


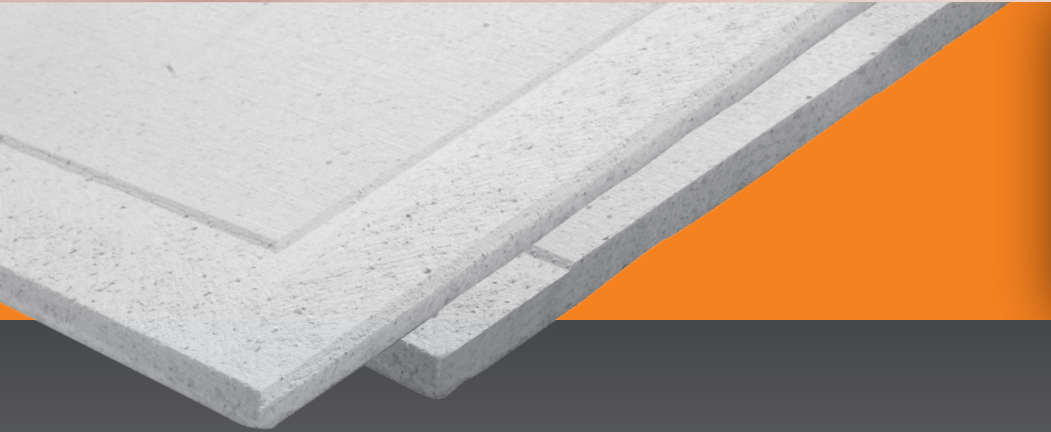

fermacell[®]

fermacell SK Spartel

Produkt information

- Klar til brug.
- Nem forarbejdning.
- God vedhæftning.
- Smidig konsistens.
- God udfyldningsevne

Produkt information

Anvendelse:

Fermacell SK spartel er til spartling af Fermacell fibergips med spartelkant, hvor 2 spartelkanter er stødt sammen.

Fermacell SK spartel er en færdigblandet spartelmasse som benyttes til spartling af Fermacell fibergips med spartelkanter ilagt Fermacell papirarmeringsbånd og kan også benyttes til fuldspartling.

Behandling:

Eventuelle grater fra skruehoveder fjernes før spartling.

Fermacell pladen skal være tør, støvfri og ren. Spartelsporet i pladerne fyldes med Fermacell SK spartelmasse hvorefter der i den våde spartelmasse ilægges Ferma-

cell papirarmeringsbånd, dette trykkes svagt ind i den våde spartelmase hvorefter spartelmassen skal tørre. Skruehoveder der er uden for spartelkanterne spartles. Andet spartellag påføres hvorefter dette lag skal tørre. Det er muligt, at der skal mellemslibes for eventuelle ujævnheder før andet spartellag påføres (husk at fjerne støv før spartling). Skruehoveder spartles også anden gang. Slutspartling i henhold til overfladekrav.

Anvendelsesområde:

Vægge og lofter, -indendørs. (Ikke til vådrum eller udendørs brug!)

Forarbejdningstemperatur:

Fra + 5 gr til +40 gr.

Underlaget: Skal være tørt og støvfrit.

Værktøj: Bredspartel eller stålbræt.

Materialeforbrug:

Fermacell fibergips med spartelkant: 0,54 kg/lbm pladesamling hhv. ca. 1,0 kg/m² (Handy-pladen)


Ved fuldspartling ca. 1,7 kg/m² ved 1 mm. lag tykkelse.



OBS!

ved ikke understøttede pladesamlinger, spartlet efter forskrifterne med Fermacell SK spartel, må den maksimale konsollast ikke overstige 30kg i et enkelt punkt og en linielast på maks. 0,9kN/m.

Der skal tages hensyn til dette i projekteringen og efterfølgende tages de fornødne hensyn under udførelsen. For nærmere informationer kontakt venligst Fermacell's tekniske afdeling.

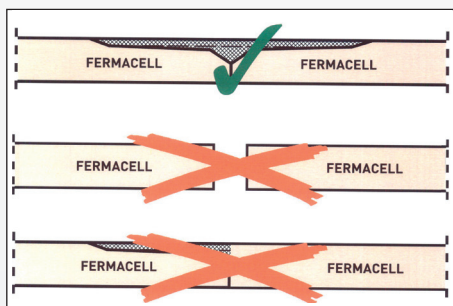

CE

Fermacell Scandinavien. Kirkevej 3.
DK- 8751 Gedved.
Tlf.: +45 39 69 89 07

3A – EN 13963

Brandklasse: A2-s1, d0
Bøjebudstyrke: >320N

fermacell®

Tekniske specifikationer:	
Vægt / indhold:	15 kg/spand, 44 stk. pr. palle = 710 kg. Pr. palle.
Farve:	Beige
Vandbaseret spartelmasse:	Ja
Tørretid:	8 – 10 timer under normale omstændigheder.
Vægtfylde:	1,7 kg/liter.
Ubrændbart:	A2 -s1, d0 iht. CWF1
Opbevaring:	Køligt og frostfrit.
Holdbarhed:	1 år.
Våd spartelmasse.	Fjernes med vand.
Sundhedsfareklasse:	Ingen
1993-Kodenr.:	00-1
Overmalbar:	Ja, -når spartelmassen er tør.
Bortskaffelse:	Til kommunal opsamlingsplads eller kommunekemi.
Artikel nr.:	79307



Informationer i dette datablad har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde det bedst mulige produkt og den bedste arbejdsmetode til efterbehandling af Fermacell fibergips. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse.

Oplysninger i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer.

www.fermacell.dk