

## fermacell® Therm25™ Gulvvarmesystem

- + Dokumenteret løsning på brand og trinlyd
- + Hurtig regulering af gulvvarme
- + Hurtig og nem montage
- + 6,78 kg CO<sub>2</sub> eq/m<sup>2</sup> i hele produktets levetid (GWP: A1-A3, C3, C4)
- + Kan lægges i uopvarmede rum
- + Ingen akklimatisering, minimum 5 grader og lukket bygning max 80% RF
- + Dilatationsfuger udføres kun for hver 20 m
- + Nem håndtering: 50 x 100 cm, 13,5 kg pr. plade



## fermacell™ Gulvsystemer - Undergulv med fordele



- + Effektiv trinlydisolering
- + God brandmodstandsevne
- + Op til 2000 mm højde
- + Tør på max 24 timer

## fermacell™ Trinlydsgranulat

- + God løsning på CLT-dæk
- + Forbedring af trinlydsisolering
- + Kan udlægges med pumpe
- + Tør inden for 24 timer



## fermacell™ Bikubesystem

- + Forbedring af trinlydsisolering
- + Kan udlægges i 30 og 60 mm
- + Velegnet på træbjælkelag
- + 100 % tør løsning




## fermacell™ Niveaumørtel T

- + Gangbar på max 12 timer, tør på max 24 timer
- + Kan udlægges i 10-2000 mm lagtykkelse
- + Kan bruges i stedet for gulvstrøer
- + Kan udlægges med pumpe




## fermacell™ Niveauspartel

- + Bruges direkte på fermacell® Gulvelementer
- + Spændingsfri gulvpartelmasse
- + Sikrer en glat overflade til fuldlimning af tynde gulvbelægnings



## fermacell® Gulvelementer

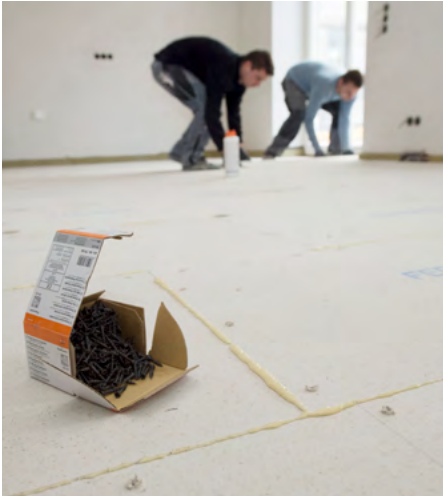

Fås i flere varianter:

- + fermacell® Gulvelement, 20 mm
- + fermacell® Gulvelement, 25 mm
- + fermacell® Gulvelement, 30 mm (TF)
- + fermacell® Therm25™ Gulvvarmelement
- + fermacell® Therm25™ Fordelingselement

## Hvor kan man bruge fermacell™ Gulvvarmesystemer?



Klassiske byejendomme  
- også tørrelofter



Steder med behov for  
hurtig gulvvarme



Sommerhuse med luft/  
vand varmepumpe



Renoveringer af over-  
tager i parcelhuse



CLT byggerier



Biobaserede byggerier  
som Tversted House

## fermacell® Gulvelementer

Produkt	Størrelse	Art. nr.	DB nr.
fermacell® Gulvelement, 20 mm	1500 x 500 x 20 mm	76101	5979770
fermacell® Gulvelement, 25 mm	1500 x 500 x 25 mm	76141	5979771
fermacell® Gulvelement, 30 mm	1500 x 500 x 30 mm	76045	5979776
fermacell® H2O Powerpanel Gulvelement	1250 x 500 x 25 mm	75070	5241716
fermacell® Therm25™ Gulvvarmeelement	1000 x 500 x 25 mm	76407	2377938
fermacell® Therm25™ Fordelingselement	500 x 500 x 25 mm	76406	2377937

## fermacell™ Tilbehør

Produkt	Størrelse	Art. nr.	DB nr.
fermacell™ Bikubeunderlag, 30 mm	1500 x 1000 x 30 mm	79036	5979792
fermacell™ Bikubeunderlag, 60 mm	1500 x 1000 x 60 mm	79038	5979793
fermacell™ Bikubegranulat, 15 L	22,5 kg	78013	5979791
fermacell™ Granulatbinder til fermacell™ Trinlydsgranulat, 10-200 mm	2,7 kg	78016	2408179
fermacell™ Niveaumørtel T, 10-2000 mm	20 kg	78015	2412636
fermacell™ Niveaugranulat, 10-100 mm	18,5 kg	78011	5679790
fermacell™ Niveauspartel	25 kg	78009	5349179

