

James Hardie Denmark Produktoversigt 2026



Indhold

fermacell® Fibergips

- Fibergips rektant 9
- Fibergips med spartelkant på 2 sider 10
- Fibergips med spartelkant på 4 sider 10
- Fibergips i specialmål 11
- Firepanel A1 rektant 12
- Tilbehør til fibergips 13
- Originalt værktøj 16

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 17
- Powerpanel HD 18
- Tilbehør til vådrum med Powerpanel H₂O 19
- Tilbehør til facader med Powerpanel H₂O 21
- Tilbehør til facader med Powerpanel HD 22

fermacell® Gulvelementer

- Gulvelement plader 24
- Therm25™ 25
- Tilbehør til gulvelementer 26

fermacell® ACOUSTIC

- ACOUSTIC 30
- Tilbehør til ACOUSTIC 30

fermacell™ Stålsystem

- Stolper 32
- Top- og bundskinner 34
- Teleskopprofiler 36
- Forstærkningsstolper 38

Hardie® facadebeklædning

- Hardie® Architectural Panel facadeplader 44
- Hardie® Architectural Panel Metallics 45
- Hardie® Panel facadeplader 46

- Tilbehør til Hardie® Architectural Panel & Hardie® Panel 49

- Hardie® VL Plank facadebrædder . . . 54

- Tilbehør til Hardie® VL Plank 57

- Hardie® Plank facadebrædder 59

- Mængdeberegner 60

- Lister og profiler til Hardie® facadebeklædning 61

- Tilbehør til Hardie® facadebeklædning 64

- Hardie™ Panel Conceal System 64

Hardie® Shield

- Hardie® Shield 70

- Tilbehør til Hardie® Shield 71


Logistik & Service 72

- Logistikfordele 8

- Recycling/Genanvendelse 75

- Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 76



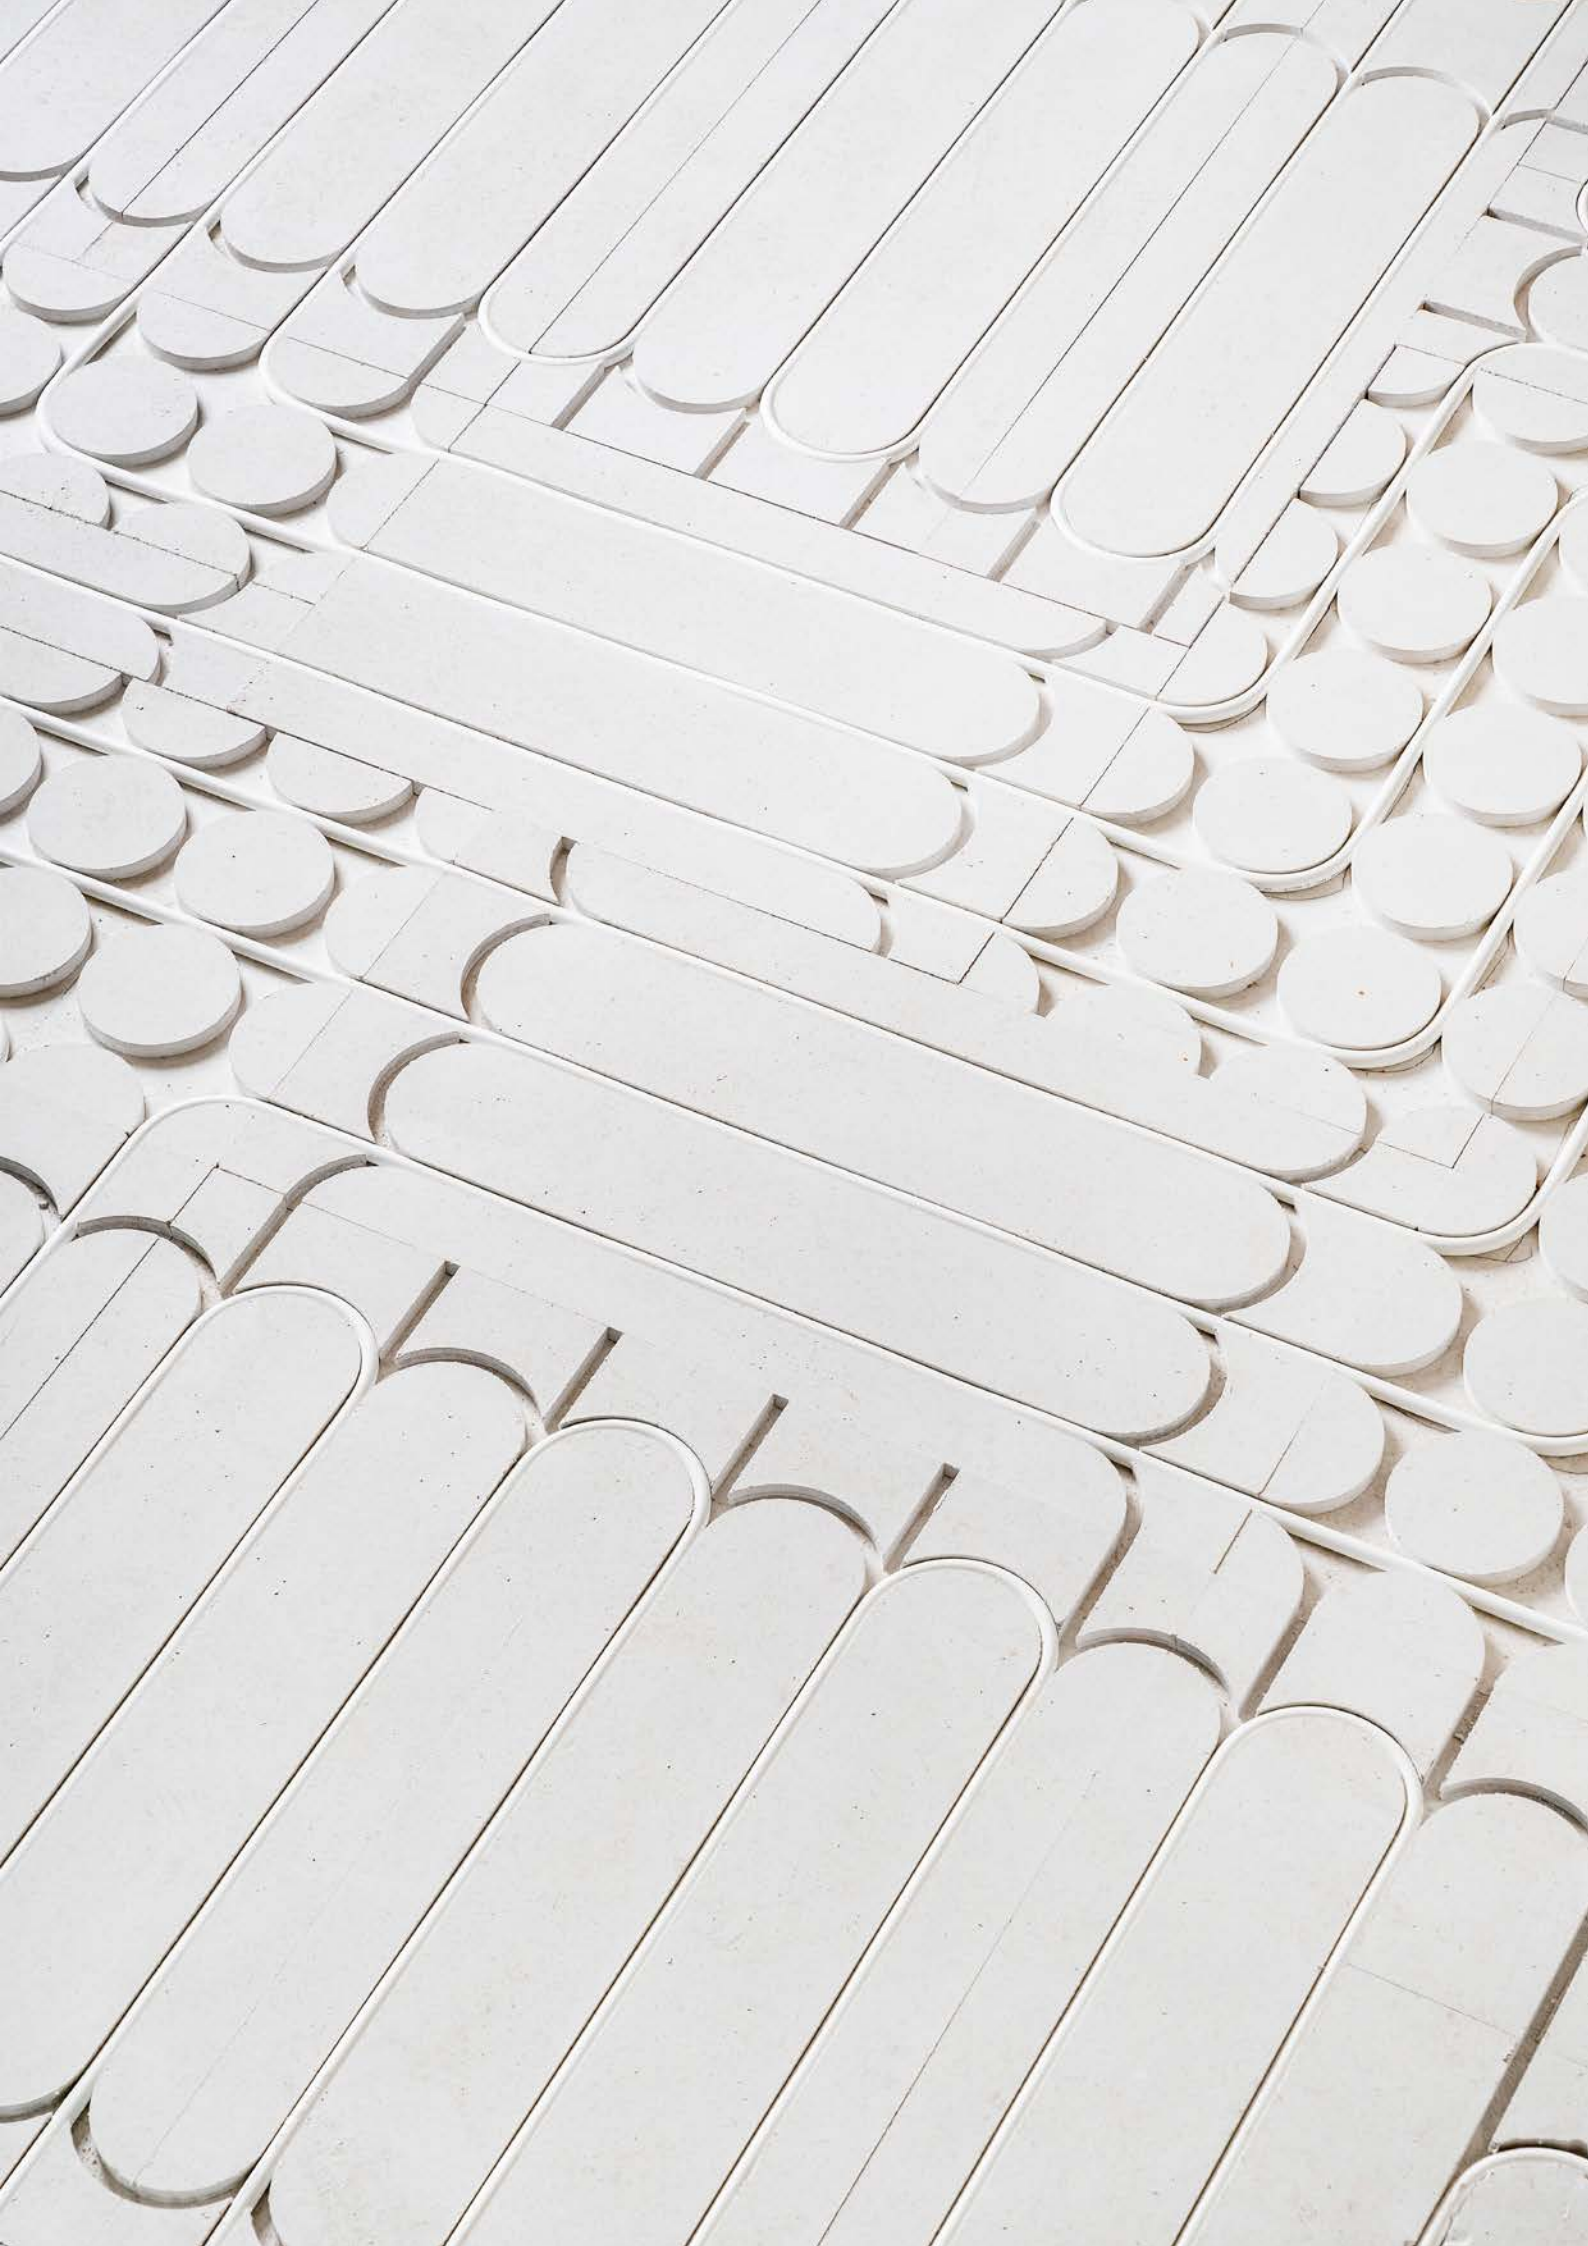

Konsulentteamet



Anders Sjöblom
Area Sales Manager
Sjælland & Øerne

Mobil +45 4020 6691
anders.sjoeblom@jameshardie.com



Nick Cebrian
Key Account Manager, Floor
København, Sjælland & Øerne

Mobil +45 4017 1569
nick.cebrian@jameshardie.com



Per Mosegaard
Projektrådgiver / Arkitektkonsulent
København, Sjælland & Øerne

Mobil +45 3037 0606
per.mosegaard@jameshardie.com



Peder Hauch
Projektrådgiver / Arkitektkonsulent
Aarhus, Midt -og Nordjylland

Mobil +45 2445 2047
peder.hauch@jameshardie.com



Tommy Kiilerich Lauritsen
Area Sales Manager
Nord- og Midtjylland

Mobil +45 4020 2096
tommy.lauritsen@jameshardie.com



Rasmus Kokholm
Area Sales Manager
Nord- og Midtjylland

Mobil +45 3070 3009
rasmus.kokholm@jameshardie.com



Hans Kjølner
Area Sales Manager
Østjylland

Mobil +45 4029 9009
hans.kjolner@jameshardie.com



Jan Callesen
Area Sales Manager
Sydjylland & Fyn

Mobil +45 4049 1209
jan.callesen@jameshardie.com



Steffen Jensen
Key Account Manager, Floor
Sydjylland & Fyn

Mobil +45 2040 2576
steffen.jensen@jameshardie.com



Peter Justesen
Projektrådgiver / Arkitektkonsulent
Sydjylland og Fyn

Telefon +45 4022 5054
peter.justesen@jameshardie.com



Thomas Nørbo
Key Account Manager, Floor
Nord & Midtjylland

Telefon +45 4022 5152
thomas.noerbo@jameshardie.com



Paw Nielsen
Area Sales Manager
Sjælland

Telefon +45 4020 0691
paw.nielsen@jameshardie.com

Teknikteamet



Søren Dyhm
Teknisk rådgiver
Fibergipsspecialist

Mobil +45 4024 6909
soren.dyhm@jameshardie.com



Mikkel Joakim Vaarning
Teknisk rådgiver
Brand- og lydsspecialist

Mobil +45 6186 7909
mikkel.vaarning@jameshardie.com



Maria Laygardt
Teknisk rådgiver
Overfladespecialist og beregner

Mobil +45 3068 7030
maria.laygardt@jameshardie.com



Carsten Borum
Teknisk rådgiver
Fibercementfacadespecialist

Mobil +45 4021 0621
carsten.borum@jameshardie.com



Morten Nymann Nielsen
Teknisk rådgiver
Bæredygtighedsspecialist

Mobil +45 4020 2568
morten.nielsen@jameshardie.com

Ordre- og backoffice teamet



Stephanie Villefrance Elley
Ordre/backoffice

Direkte +45 7566 6480
Telefon +45 3969 8907
stephanie.elley@jameshardie.com



Stine Brandt
Ordre/backoffice

Direkte +45 7566 6487
Telefon +45 3969 8907
stine.brandt@jameshardie.com



Dijana Kikic
Ordre/backoffice

Direkte +45 7566 6481
Telefon +45 3969 8907
dijana.kikic@jameshardie.com



Trine Michelsen
Ordre/backoffice

Direkte +45 7566 6489
Telefon +45 3969 8907
trine.michelsen@jameshardie.com



Laurits Højlund Jensen
Intern salg

Telefon +45 2424 3244
laurits.jensen@jameshardie.com

Marketing



Freja Skov
Marketing Specialist

Mobil +45 3060 0591
freja.skov@jameshardie.com



Mai Refvik
Marketing Coordinator

Mobil +45 4044 7258
mai.refvik@jameshardie.com

Lederteamet



Niels-Jørgen Pallesen
Area Director Scandinavia & EU
Strategic Accounts

Mobil +45 4141 7909
niels-jorgen.pallesen@jameshardie.com



Christian Nygaard
Sales Manager

Mobil +45 4020 2096
christian.nygaard@jameshardie.com



Frida Dyhm
Marketing Manager Scandinavia

Mobil +45 4020 9487
frida.dyhm@jameshardie.com



Claus Møller
Teknisk chef, filialchef

Mobil +45 4026 9009
claus.moeller@jameshardie.com



Helge Gammelgaard
Business Development Specialist

Mobil +45 4021 9698
helge.gammelgaard@jameshardie.com

James Hardie Denmark
Telefon +45 39 69 89 07

Bestillinger
order-dk@jameshardie.com

Teknik
teknik-dk@jameshardie.com



Facebook
JamesHardieDK



Instagram
@jameshardiedanmark



LinkedIn
jameshardie

Byggebranchens stærkeste brands

fermacell®

Stil krav til din gipsvæg og vælg fermacell®

- + Slag- og skruefast
- + Kun ét lag (i stedet for to)
- + God lydisolering
- + Sikker brandbeskyttelse
- + Godt indeklima



FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC




JamesHardie™

En holdbar facade i eksklusivt design

- + Meget naturligt udseende med tidløst farveudvalg
- + Udført i et stærkt ubrændbart materiale
- + Nem montage
- + 15 års garanti



FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE





Logistikfordele

Afhængigt af den mængde, du bestiller kan du opnå særlige fordele:

- **Attraktive rabatter:** Op til 10% rabat ved hele lagerlæs fra Danmark samt ved hele læs fra fabrik i specialmål.
- **Fleksibel levering:** Vi leverer på fladvogn eller med kran både på byggeplads og til lager. Endvidere kan vi levere på et fast tidspunkt i intervaller af 1 time*.

Ud fra gældende prislister gives følgende kvantumsrabatter**

Fra lager

Kvantumsrabatten gælder udelukkende for fermacell® fibergips væg. Det er muligt at supplere med Hardie® facadeprodukter, dog uden kvantumsrabat.



	Mængde	Rabat	Leveringstid
<Halv lastbil	0-15 ton	0 %	2 dage
>Halv lastbil	15 ton	5 %	2 dage
Fuld lastbil	32 ton	10 %	2 dage

Fra fabrik

(kun fermacell® pladeprodukter i specialmål)

Kontakt vores kundeservice for leveringstid på Firepanel A1, Powerpanel H₂O samt Powerpanel HD i specialmål



	Mængde	Rabat	Leveringstid
Fuld lastbil	24 ton	10%	leveringstid på forespørgsel



* Fikstid, levering på byggeplads, samt levering med kran er omfattet af meromkostning. Se mere på side 74.

** Min. fragt er 6 tons eller 12.000 DKK. Gælder ikke tilbehør.



fermacell® Fibergips retkant

Slag- og skruefast fibergipsplade.

På grund af den homogene materialesammensætning er fermacell fibergips:

- + Slag- og skruefast
- + Lydisolerende og brandhæmmende
- + Hurtigere og nemmere at montere med ét-lag sløsninger

Til indendørs brug, til vådrum og som vindgips.

Anbrud medfører et pakketillæg
pr. anbrud på 500 DKK for separat
indpakning på palle

Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel- nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	ca. kg.**	kg
10	1200	900	70042	5979745	75	81	932	12,4
10	1500	1000	70101	2412714	75	112,5	885	11,8
12,5*	1200	900	71042	5979746	60	64,8	954	15,5
12,5	1500	1000	71002	2412715	60	90	924	15,4
15*	1200	900	72042	5238604	50	54	955	18,6
15	1500	1000	72101	2412716	50	75	900	18,0
18	1200	900	73042	1538770	40	43,2	930	22,4

* Anbrud er ikke muligt på fermacell® fibergips 12,5 mm & 15 mm handy-plader med og uden spartelkant.

** Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Gammel Artikel- nummer	Ny Artikel- nummer	Gammel DB nummer	Ny DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde					stk.	m ²	ca. kg.**	kg
10	2500	1200	-	70023	-	5238595	60	180	2070	34,5
	2500	600	-	71037	-	1960575	48	72	1095	21,6
12,5	2500	900	71100	71200	1960580	2569877	36	81	1175	32,3
	2500	1200	-	71023	-	5979747	48	144	2123	43,1
	2700	1200	-	71039	-	5979748	48	155,55	2290	46,6
	3000	1200	71026	71226	5979749	2569909	36	129	1879	51,8
15	2500	900	-	72099	-	5013968	40	90	1620	38,8
	2500	1200	-	72023	-	5979750	40	120	2123	51,8
	3000	1200	72026	72226	5185323	2569910	30	108	1879	62,1
18	2500	1200	-	73023	-	5979751	32	96	2039	62,1

* Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne

Tilbehør
findes fra
side 13



fermacell® Fibergips med spartelkant på 2 sider

Skrue- og slagfast fibergipsplade.
Til indendørs brug og til vådrum.

Anbrud medfører et pakketillæg
pr. anbrud på 500 DKK for separat
indpakning på palle

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Gammel Artikel-	Ny Artikel-	Gammel DB	Ny DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	nummer	nummer	stk.	m ²	ca. kg.**	kg
12,5	2500	900	-	71359	-	2569911	36	81	1 175	31,7
15	2500	900	71344	72340	1960591	1306074	40	90	1 620	38,2

* Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne



fermacell® Fibergips med spartelkant på 4 sider

Skrue- og slagfast fibergipsplade.
Til indendørs brug og til vådrum.

Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	ca. kg.**	kg
12,5*	1200	900	71342	5189834	60	64,8	954	15,0
15*	1200	900	72342	1347052	50	54	955	18,1

* Anbrud er ikke muligt på fermacell® fibergips 12,5 mm & 15 mm handy-plader med og uden spartelkant

** Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne

Tilbehør
findes fra
side 13

Specialmål rektant

Vi tilbyder plader på specialmål i rektant ved bestilling af min. 500 m². Leveringstid efter forespørgsel.

Format i mm		Ændring	Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m ²	
Tykkelse	Længde				Bredde
10	Specialmål	Længde & bredde	70000	11,5	
	1000 - 6000	1250	Længde	70006	11,5
	2000 / 2500 / 2540 / 2750 / 3000	1100-1249 / 2250-2500	Bredde	70007	11,5
	1000 - 6000	1100-1249 / 2250-2500	Længde & bredde	70008	11,5
	1000 - 6000	500 - 1099*	Special bredde	70009	11,5
12,5	Specialmål	Længde & bredde	71000	14,5	
	1000 - 6000	1250	Længde	71006	14,5
	2000 / 2500 / 2540 / 2750 / 3000	1100-1249 / 2250-2500	Bredde	71007	14,5
	1000 - 6000	1100-1249 / 2250-2500	Længde & bredde	71008	14,5
	1000 - 6000	500 - 1099*	Special bredde	71009	14,5
15	Specialmål	Længde & bredde	72000	17,5	
	1000 - 6000	1250	Længde	72006	17,5
	2000 / 2500 / 2540 / 2750 / 3000	1100-1249 / 2250-2500	Bredde	72007	17,5
	1000 - 6000	1100-1249 / 2250-2500	Længde & bredde	72008	17,5
	1000 - 6000	500 - 1099*	Special bredde	72009	17,5
18	Specialmål	Længde & bredde	73000	21,0	
	1000 - 6000	1250	Længde	73006	21,0
	2000 / 2500 / 2540 / 2750 / 3000	1100-1249 / 2250-2500	Bredde	73007	21,0
	1000 - 6000	1100-1249 / 2250-2500	Længde & bredde	73008	21,0
	1000 - 6000	500 - 1099*	Special bredde	73009	21,0

* ekskl 900 Leveringstid 4-5 uger for storformat



Specialmål spartelkant på 2 sider

Vi tilbyder specialmål med 2-sidet spartelkant ved bestilling af min. 500 m². Leveringstid efter forespørgsel.

Format i mm		Ændring	Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m ²	
Tykkelse	Længde				Bredde
12,5	1000 - 3000	900	Længde	71300	14,5
15	1000 - 3000	900	Længde	72300	17,5

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE



fermacell® Firepanel A1 rektant

Skrue- og slagfast fibergips brandbeskyttelsesplade. Giver en ekstraordinær brandbeskyttelse. Velegnet til skillevægge og stålkonstruktioner.

Storformat

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg
12,5	2000	1200	71420	2479922	48	144	2212	45,4
15	2000	1200	72420	2479923	40	120	2212	54,54



Specialmål Firepanel A1 rektant


Format i mm			Artikel-	Vægt i kg
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	pr. m ²
12,5	1000 - 6000	900 - 2540	71400	15,17
15	1000 - 6000	900 - 2000	72400	18,18



Tilbehør til fermacell® Fibergips

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum

5 kg		79001	5979752		1 pose
20 kg	Leveres i papirposer á 5 kg / 20 kg 	79003	5209030	Ca. 200 gr/m ² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m ² ved store plader retkant. Ca. 300 gr/m ² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m ² ved handyplader spartelkant.	1 palle (144 poser)
					1 sæk 1 palle (48 sække)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

SK Spartel. Til spartelkantsamlinger · IKKE i vådrum

15 kg	Leveres i spande á 15 kg. 	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m ² ved Handyplader	1 spand 1 palle (44 spande)
-------	---	-------	---------	---	---------------------------------------


Længde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Papirarmeringsbånd. Til armering af plader med spartelkant

75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m ² . Ved store plader - 1,11 m/m ² .	1 rulle 1 karton (20 ruller)
------	------------------------------	-------	---------	---	--

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Finspartel. Til finishspartling af fibergips på vægge og lofter

3 l		79007	5268356		1 spand
10 l	Leveres i spande á 3,6 kg / 12 kg 	79002	5979754	0,5 l/m ² ved 0,5 mm lagtykkelse	1 palle (96 spande)
					1 spand 1 palle (44 spande)

Enhed	Størrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Beskrivelse	Enhed
-------	-----------	----------------	-----------	-------------	-------

Hardie™ Tape - tætningstape 3M fast-F


Rulle	50 mm x 25 m	6060004	2061765	Til tætning af pladesamlinger ved brug af PowerPanel H ₂ O eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m ² Ved store plader ca. 2 m pr. m ² r	1 rulle 1 karton (24 ruller)
-------	--------------	---------	---------	---	--



Tilbehør til fermacell® Fibergips



Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Klæbemørtel. Til oplæbning af fibergips på tunge/massive vægge



	20 kg	Leveres i sække á 20 kg.	79043	5979755	Ca. 3 - 4 kg /m ²	1 sæk
						1 palle (48 sække)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader



	310 ml	1 patron á 310 ml. mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 25 stk.	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
						1 karton (25 stk.)
						1 palle (1 200 stk.)

Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader



	580 ml	1 foliepose á 580 ml. mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 20 stk.	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
						1 karton (20 stk.)
						1 palle (600 stk.)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

	310 ml	1 patron á 310 ml. mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 25 stk.	79321	2148388	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk.
						1 karton (25 stk.)
						1 palle (1 200 stk.)

Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge

	580 ml	1 foliepose á 580 ml. mindste bestilling på Klæbefuge er 1 karton á 20 stk.	79320	2148389	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk.
						1 karton (20 stk.)
						1 palle (640 stk.)


Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------



Gazebånd. Til forstærkning af pladesamlinger ved tyndpuds indendørs



	50 m	70 mm bred. Ruller á 50 m.	79026	5979769	Ved handplader - 1,94 m/m ² . Ved store plader - 1,11 m/m ² .	1 rulle
---	-------------	-------------------------------	-------	---------	--	---------



Fastgørelse til fermacell® Fibergips

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9×30 mm. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ · PH2					
 250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. inkl. 1 stk. krydskærubit.	79021	5979760		1 pakke
				Ca. 13-18 stk.pr. m ² til vægge.	1 karton (40 pakker)
1000 stk.	Pakker á 1000 stk. inkl. 1 stk. krydskærubit.	79011	5979758	Ca. 20-26 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9×30 mm på bånd. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ · PH2					
 1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79049	1258585	Ca. 13-18 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)
Skruer 3,9×40 mm på bånd. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål					
 1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79235	1693297	Ca. 13-18 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9×40 mm. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål · PH2					
 1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79047	1292961	Ca. 13-18 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
					1 karton (10 pakker)
Skruer 3,9×55 mm. Montage af 4×10 mm, 2×15 mm og 2×18 mm på træ og stål					
 1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79053	1258455	Ca. 13-18 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
					1 karton (8 pakker)
Skruer 3,5×30 mm med borespids. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm ståltykkelse					
 1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79052	5979761	Ca. 13-18 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke



fermacell® Powerpanel H₂O

Cementbaseret uorganisk plade.

Til ventilerede facader og vådrum.

Anbrud medfører et pakketilæg pr. anbrud på 500 DKK for separat indpakning på palle

Handyplader

De praktiske små formater gør opsætningen nem og kan sagtens varetages af én person.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg
12,5	1200	900	75061	1602593	50	54	675	13,5

Storformat

For maksimal effektivitet anbefaler vi brugen af storformatplader.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg
12,5	2600	1200	75054	5241710	30	93,6	1170	39
	3010		75055	5241711		108	1355	45



Specialmål fermacell® Powerpanel H₂O

Vi tilbyder Powerpanel H₂O på specialmål ved bestilling af min. 500 m². Levering på forespørgsel.

Format i mm			Artikel-	Vægt i kg
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	pr. m ²
12,5	1000 - 3025	900 - 1250	75098	12,5

Tilbehør
findes fra
side 19

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE



fermacell® Powerpanel HD

Cementbaseret diffusionsåben uorganisk plade. Til facader.

Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 500 DKK for separat indpakning på palle

Storformat

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	kg
15	2600	1200	75033	5013972	30	93,6	1404	46,8
	3000		75034	5013973		108	1620	54



Specialmål fermacell® Powerpanel HD

Vi tilbyder Powerpanel HD på specialmål ved bestilling af min. 500 m². Levering på forespørgsel.

Format i mm			Artikel-nummer	Vægt i kg pr. m ²
Tykkelse	Længde	Bredde		
15	1000 - 3000	900 - 1250	75099	15

Tilbehør
findes fra
side 22



Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H₂O

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Powerpanel H₂O skruer 3,9×35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler · PH2



500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Powerpanel H₂O skruer 3,9×40 mm med borespids, rusbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm



250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Powerpanel H₂O skruer 3,9×50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler



500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
----------	-------------------	-------	---------	---	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader



310 ml	1 patron á 310 ml.	79223	5979762	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk. 1 karton (25 stk.) 1 palle (1200 stk.)
--------	--------------------	-------	---------	--	---



Klæbefuge. Til klæbning af retkantede plader



580 ml	1 foliepose á 580 ml.	79029	5979763	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk. 1 karton (20 stk.) 1 palle (600 stk.)
--------	-----------------------	-------	---------	--	--



Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge



310 ml	1 patron á 310 ml.	79321	2148388	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 15 m. pr. patron.	1 stk. 1 karton (25 stk.) 1 palle (1200 stk.)
--------	--------------------	-------	---------	--	---



Klæbefuge+ greenline. En arbejdsmiljøvenlig klæbefuge



580 ml	1 foliepose á 580 ml.	79320	2148389	Ca. 20 ml. pr. lbm. fuge. Ca. 29 m. pr. pose.	1 stk. 1 karton (20 stk.) 1 palle (640 stk.)
--------	-----------------------	-------	---------	--	--





Tilbehør til vådrum med fermacell® Powerpanel H₂O

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Powerpanel Cement-finish · Cementbaseret spartelmasse til fuldspartling



10 kg

Leveres i sække á
10 kg

79074

5241714

1,2 kg/m² ved 1 mm lagtykkelse
Grå.

1 sæk

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Powerpanel Finspartel · Færdigrørt spartelmasse til finishspartling af powerpanel H₂O pladerne og fibergips spartelkanter i vådrum.



10 l

10 l. spand.
Kan bruges til
vådrum.

79090

1361811

1 l/m² ved 1 mm lagtykkelse
Grå.

1 spand





Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel H₂O

Tilbehør til pudssystem

Længde/ Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
-------------------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Armeringsbånd H₂O. Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel H₂O



50 m	Rulle á 10 cm x 50 m.	79128	1855542	Ved små plader ca. 4 m. pr. m ² Ved store plader ca. 2 m. pr. m ² .	1 rulle
------	-----------------------	-------	---------	--	---------

Armeringsklæber. Påføres så længe lager haves over armeringsbånd og befæstigelsesmidler



2,5 l	Spande á 2,5 l. Vægt pr. spand 3,15 kg	79056	5013978	Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd.	1 spand
-------	---	-------	---------	--	---------


fermacell™ Tape AWS Armeringsbånd



30 m	10 cm x 30 m	79250	2276488	Bredde 10 cm. Selvklæbende tape med specialfilt. Til armering af pladesamlinger udendørs, som også kan pudses direkte på. Desuden også til indendørs lufttætning af pladesamlinger og tilslutninger.	1 rulle
------	--------------	-------	---------	--	---------

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Vægt pr. meter	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	----------------	-------

Facadesokkelprofil. Til Powerpanel H₂O · til afslutning ved sokkel




2500 mm	Længde 2500 mm. Vægt pr. bundt 12,5 kg.	79579	1837223	0,25 kg	1 stk 1 bundt (20 stk)
---------	--	-------	---------	---------	----------------------------------

Enhed	Størrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Beskrivelse	Enhed
-------	-----------	--------------------	--------------	-------------	-------

Hardie™ Tape - tætningstape 3M fast-F



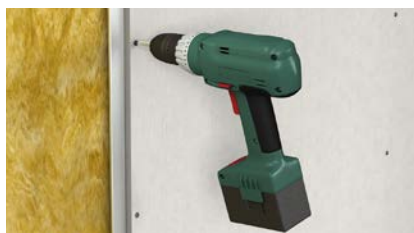


Rulle	50 mm x 25 m	6060004	2061765	Til tætning af pladesamlinger ved brug af PowerPanel H ₂ O eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m ² Ved store plader ca. 2 m pr. m ²	1 rulle 1 karton (24 ruller)
-------	--------------	---------	---------	---	--



Fastgørelse til facader med fermacell® Powerpanel H₂O




FERMACELL®
FIBERGIPSFERMACELL®
POWERPANELFERMACELL®
GULVELEMENTERFERMACELL®
ACOUSTICFERMACELL™
STÅLSYSTEMHARDIE®
FACADEBEKLÆDNINGHARDIE®
SHIELDLOGISTIK &
SERVICE

	Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Powerpanel skruer 3,9 x 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler · PH2						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9 x 40 mm med borespids, rusbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm						
	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9 x 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ og stålprofiler						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke








Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel HD

Tilbehør til pudssystem

	Længde/ Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Armeringsklæber. Påføres over armeringsbånd og befæstigelsesmidler						
	2,5 l	Spande á 2,5 l. Vægt pr. spand 3,15 kg	79056	5013978	Ca. 1 spand armeringsklæber til 1 rulle armeringsbånd.	1 spand 1 palle (108 spande)
fermacell™ Tape AWS Armeringsbånd . Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel HD						
	30 m	10 cm x 30 m	79250	2276488	Bredde 10 cm. Selvklæbende tape med specialfilt. Til armering af pladesamlinger udendørs, som også kan pudses direkte på. Desuden også til indendørs lufttætning af pladesamlinger og tilslutninger.	1 rulle
Armeringsbånd HD. Monteres over alle pladesamlinger på Powerpanel HD						
	50 m	Rulle á 12 cm x 50 m	79050	5013977	1 m pr. løbende meter pladesamling	1 rulle 1 karton (4 ruller)



Tilbehør til facader med fermacell® Powerpanel HD

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Vægt pr. meter	Enhed	
Facadesokkelprofil. Til Powerpanel HD · til afslutning ved sokkel						
	2500 mm	Længde 2500 mm.	79054	5013979	0,25 kg	1 stk.
		Vægt pr. bundt 12,5 kg.				1 bundt (20 stk.)
Dilationsfugeprofil. 2-delt profilsystem · til bevægelsesfuger mellem etager ved pudsløsning med Powerpanel HD						
	2500 mm	Længde 2500 mm.	79055	5013980	0,25 kg	1 stk.
		Vægt pr. bundt 6,25 kg.				1 bundt (10 stk.)
Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed	
Powerpanel skruer 3,9 × 35 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 1 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler · PH2						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79120	5241713	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9 × 40 mm med borespids, rustbeskyttet C4. Til forstærkningsstål fra 0,7 til 2,0 mm						
	250 stk.	Pakker á 250 stk.	79121	5349294	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke
Powerpanel skruer 3,9 × 50 mm, rustbeskyttet C4. Til montage af 2 lag Powerpanel på træ- og stålprofiler						
	500 stk.	Pakker á 500 stk.	79122	5349295	Ca. 19 stk.pr. m² til vægge. Ca. 25 stk.pr. m² til lofter.	1 pakke

FERMACELL®
FIBERGIPSFERMACELL®
POWERPANELFERMACELL®
GULVELEMENTERFERMACELL®
ACOUSTICFERMACELL™
STÅLSYSTEMHARDIE®
FACADEBEKLÆDNINGHARDIE®
SHIELDLOGISTIK &
SERVICE



fermacell® Gulvelement og Powerpanel H₂O Gulvelementer


Tørt undergulv til udlægning på plant underlag.



Anbrud medfører et pakketillæg
pr. anbrud på 500 DKK for separat
indpakning på palle

fermacell® Gulvelement

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan betrædes og belægges efter 24-36 timer.



Format i mm	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	
	20 *	1500	500	76101	5979770	74	55,5	1305	17,5
	25 **			76141	5979771	60	45	1324	22

* Kan ikke anvendes til EPS gulvvarmesystem med fliser/klinker.

** Fibergips er ikke egnet til EL-gulvvarme.


fermacell® Gulvelement (TF) - med trinlyddæmpende træfiberplade.

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan betrædes og belægges efter 24-36 timer.

Format i mm	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	
	30*	1500	500	76045	5979776	60	45	1175	19,1
									


* Heraf 10 mm træfiberplade - især egnet til trinlyddæmpning på etagedæk af træ. Produktet er IKKE egnet i forbindelse med gulvvarme.

Powerpanel H₂O Gulvelement

Format i mm	Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
	Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	
	25 *	1250	500	75070	5241716	60	37,5	963	15,6

* Kan anvendes til EL-gulvvarme

Tilbehør
findes fra
side 26

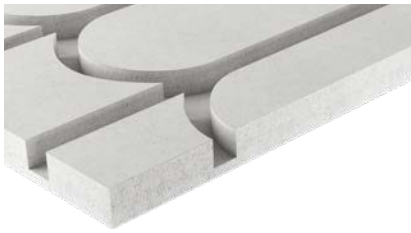

fermacell® Therm25™ Gulvvarmeelement

- + Standardplade med fræsning til montering på langs med vende-spor
- + Til anvendelse på alle overflader


Therm25™ Gulvvarmeelement

Tykkelse	Format i mm		Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade	
	Længde	Bredde				stk.	m ²	kg		kg
	25	1000	500	76407	2377938	90	45	1100	13,5	
				Med langsgående spor og vendespor i begge ender af pladen. Sporafstand 167 mm.						


Therm25™ Fordelingselement

Tykkelse	Format i mm		Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade	
	Længde	Bredde				stk.	m ²	kg		kg
	25	500	500	76406	2377937	144	36	875	11,5	
				Sporafstand 167 mm. Bruges f.eks. foran Varmefordeler eller andre arealer hvor der er brug for tilpasninger. Sporene passer med spor i Gulvvarmeelementet.						



fermacell® Fibergips

Tykkelse	Format i mm		Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle			Pr. plade
	Længde	Bredde				stk.	m ²	kg	
	10	1500	1000	70101	2412714	75	112,5	885	11,8
12,5	71002			2412715	60	90	924	15,4	
15	72101			2412716	50	75	900	18,0	

Therm25™ Skabelon

Format i mm	Beskrivelse	Artikel-nummer	DB nummer
 1500 x 1000	Skabelon til fastgørelse af ovenpåliggende fibergipsplade. Materiale: Hård karton	79190	2399422

Therm25™ Lim

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
 1,5 kg	Flaske á 1,5 kg.	79125	2561280	ca. 200 ml / 300gr pr m ² 1 flaske rækker ca 5 m ² Ved tredje lag; 130-150 g/m ² - ca. 7 m ² pr. flaske.	1 flaske 1 karton (12 flasker)
					


Tilbehør
findes fra
side 26



Tilbehør til fermacell® Gulvelementer, Powerpanel H₂O Gulvelementer og Therm25™ Gulvvarmeelementer


Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Klæbemørtel. Til spartling af spor i Therm25™ gulvvarmeelement og fordelingselement


	20 kg	Leveres i sække á 20 kg.	79043	5979755	1,2 - 1,5 kg. pr. m2 gulvoverflade ved Therm25™ gulvvarmeelement ca. 6 kg. pr. m2 ved Therm25™ fordelingselement	1 sæk 1 palle (48 sække)
---	--------------	--------------------------	-------	---------	---	--------------------------------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------


Skruer 3,9 × 19 mm. Til montage af 20 mm fibergips gulvelementer · PH2

	250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærubit.	79020	5979785	Ca. 15 stk.pr. m ²	1 pakke
	1000 stk. + Bit	Pakker á 1000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærubit.	79010	5979784		


Skruer 3,9 × 22 mm. Til montage af fibergips gulvelementer fra 25 mm · PH2

	250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærubit.	79024	5979787	Ca. 15 stk.pr. m ²	1 pakke
	1000 stk. + Bit	Pakker á 1000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærubit.	79013	5979786	Ca. 30 stk pr. m ² på Therm25™	

Skrue 3,5 × 23 mm. Til montage af Powerpanel H₂O gulvelement · PH2

	500 stk. + Bit	Pakker á 500 stk. Inkl. 1 krydskærubit.	79130	5241717	Ca. 20 stk.pr m ²	1 pakke
---	--------------------------	--	-------	---------	------------------------------	---------

Skruer 3,9 × 30 mm på bånd. Montage af 10, 12,5 og 15 mm på stål · samt 10 og 12,5 mm på træ · PH2

	1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79049	1258585	Ca. 30 stk. pr m ² på Therm 25™	1 pakke
---	------------------	--------------------	-------	---------	--	---------



Tilbehør til fermacell® Gulvelementer, Powerpanel H₂O Gulvelementer og Therm25™ Gulvvarmeelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	----------------	-----------	---------	-------

Gulvelementlim. Til limning af falsen på gulvelementer



1 kg

Flaske á 1 kg.

79022

5979788

Gulvelement ca. 40-50 g/m²
1 flaske rækker til ca. 25 m².
Ved tredje lag; 130-150 g/m²
- ca. 7 m² pr. flaske.

1 flaske

1 karton
(18 flasker)

Gulvelementlim greenline. En arbejdsmiljøvenlig gulvelementlim Til limning af falsen på gulvelementer



1 kg

Flaske á 1 kg.

79225

1324335

Gulvelement ca. 40-50 g/m²
1 flaske rækker til ca. 25 m².
Ved tredje lag; 130-150 g/m²
- ca. 7 m² pr. flaske.

1 flaske

1 karton
(18 flasker)

Therm25™ Lim



1.5 kg

Flaske á 1.5 kg.

79125

2561280

ca. 200 ml / 300gr pr m²
1 flaske rækker ca 5 m²
Ved tredje lag; 130-150 g/m²
- ca. 7 m² pr. flaske.

1 flaske

1 karton
(12 flasker)

Højde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
-------	----------------	----------------	-----------	------------	-------

Kantisolering. Til trinlydsadskillelse fra vægge



50 mm

50 × 1 000 mm.
60 m. pr. pakke.

79079

5013983

100 mm

100 × 1 000 mm.
30 m. pr. pakke.

79076

2412719

Smeltepunkt > = 1000 °C

1 pakke

Tykkelse	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Enhed
----------	----------------	----------------	-----------	-------

fermacell™ Trinlydsbatt (træfiberplade)

TF 10 mm

1 499 × 499 × 10 mm

79253

2479840

TF 20 mm

1 499 × 499 × 20 mm



79254

2479842

m²




Tilbehør til fermacell® Gulvelementer, Powerpanel H₂O Gulvelementer og Therm25™ Gulvvarmeelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Niveaugranulat. Til afretning under gulvelementer					
	50 l Korn 0,2-4 mm Opbygningshøjde 10 - 100 mm. Sække á 50 l. på 20 kg.	78011*	5979790	Ca. 10 l. pr. m ² i lag p. 10 mm. Mindste lagtykkelse 10 mm St.rste lagtykkelse 100 mm	1 sæk 1 palle (30 sække)
Granulatfilt					
	50 m Ruller á 1,50 x 50 m. 75 m ² pr. rulle. 40 ruller pr. palle	79046*	5209038	Forhindrer neddrykning af niveaugranulat	1 rulle

* Længere leveringstid kan forekomme

Højde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
Niveaumørtel T. Til udligning af store niveauforskelle					
	80 l Opbygningshøjde 10 - 2 000 mm. ca. 390 kg/m ³ Sække á 80 l. på 20 kg.	78015*	2412636	Mindste lagtykkelse 10 mm. Største lagtykkelse 2 000 mm i lag af max. 300 mm ad gangen	1 sæk 1 palle (15 sække)

* Længere leveringstid kan forekomme.

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Brug	Enhed
Retteskinnesæt					
	1 sæt 6 dele, 4 grundskinner: 2 x 250 cm. 2 x 125 cm. 2 retteskinner: 1 x fast mål 250 cm. 1 x variabel fra 77 cm - 120 cm	79027*	5979789	Til afretning af niveaugranulat og niveaumørtel T	1 sæt

* Dette er en skaffevare. Leveringstid ca. 3 uger



Tilbehør til fermacell® Gulvelementer, Powerpanel H₂O Gulvelementer og Therm25™ Gulvvarmeelementer

Tykkelse	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed	
Bikubeunderlag · Må kun anvendes sammen med bikubegranulat*						
	30 mm	1500 × 1000 × 30 mm	79036*	5979792'	Skal fyldes med bikubegranulat. Bikubeunderlaget er dokumenteret til trinlydisisolering.	1 m ² 1 palle (45 m ²)
	60 mm	1500 × 1000 × 60 mm	79038*	5979793'		1 m ² 1 palle (22,5 m ²)

* Længere leveringstid kan forekomme.


Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed	
Bikubegranulat må KUN anvendes med bikubeunderlag eller med granulatbinder						
	22,5 kg	Korn 1 - 4 mm.	78013*	5979791	Ca. 2 sække pr. m ² i lag på 30 mm. Ca. 4 sække pr. m ² i lag på 60 mm.	1 pose 1 palle (48 poser)
		Sække á 15 l.				

* Længere leveringstid kan forekomme.

Mængde	Beskrivelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Antal pr. palle	
fermacell™ Granulatbinder til fermacell™ Bikubegranulat						
	2,7 kg	fermacell™ Trinlydsgranulat består af granulatbinder som blandes med bikubegranulat, til forbedring af trinlydsisoleringen. Trinlydsgranulaten er pumpbart. Bikubeunderlag undlades ved denne løsning.	78016	2408179	1 Spand til 6 sække. Ved pumpbar løsning anvendes mere binder. Kontakt teknisk afdeling.	96

Mængde	Beskrivelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Antal pr. palle	
Niveauspartel (Flydespartel)						
	25 kg	Selvudflydende spartel, til at skabe glatte og jævne overflader under og på fermacell® Gulvelementer, op til 20 mm i højden.	78009	5349179	ca. 1,7kg/m ² pr. 1 mm lagtykkelse.	40 sække


Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed	
Universalgrunder						
	5 kg	Plastikdunk á 5kg	79167	1361820	Til forbehandling af sugende underlag	1 stk.

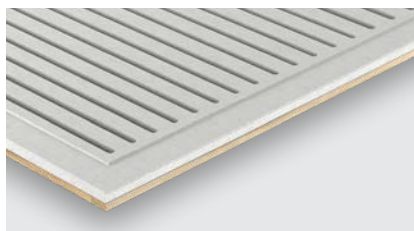


fermacell® ACOUSTIC

Lydabsorberende akustiske loftpaneler i et unikt design baseret på fermacell® fibergips.


Tilbehør
findes
herunder

Format i mm	Artikel-			DB	Pr. palle		Vægt i kg		
	Tykkelse	Længde	Bredde		nummer	nummer	stk.	m ²	kg
Big Board Barcode									
	25	2100	900	71754	1899173	30	56,7	775	26


Tilbehør til fermacell® ACOUSTIC


Mængde	Kollistørrelse	Artikel-	DB	Forbrug	Enhed	
		nummer	nummer			
Skruer 3,9×40 mm. Montage af 1×15 mm på træ · 1×18 mm, 2×10 mm, 3×10 mm, 2×12,5 mm og 2×15 mm på træ og stål · PH2						
	1000 stk.	Pakker á 1000 stk.	79047	1292961	Ca. 13-18 stk.pr. m ² til vægge. Ca. 20-26 stk.pr. m ² til lofter.	1 pakke 1 karton (10 pakker)

SK Spartel. Til spartelkantsamlinger · IKKE i vådrum

	15 kg	Leveres i spande á 15 kg.	79307	1608394	Ca. 0,54 kg/lbm pladesamling Ca. 1,0 kg/m ² ved Handyplader	1 spand 1 palle (44 spande)
--	-------	---------------------------	-------	---------	---	---------------------------------------

Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger · også i vådrum

	5 kg		79001	5979752		1 pose
	20 kg	Leveres i papirposer á 5 kg / 20 kg	79003	5209030	Ca. 200 gr/m ² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m ² ved store plader retkant. Ca. 300 gr/m ² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m ² ved handyplader spartelkant.	1 palle (144 poser) 1 sæk 1 palle (48 sække)

Længde	Kollistørrelse	Artikel-	DB	Forbrug	Enhed	
		nummer	nummer			
Papirarmeringsbånd. Til armering af plader med spartelkant						
	75 m	53 mm bred. Rulle á 75 m.	79018	5209032	Ved handyplader - 1,94 m/m ² . Ved store plader - 1,11 m/m ² .	1 rulle 1 karton (20 ruller)

Fermacell™ Stålsystem





fermacell™ Stålsystem stolper

fermacell™ Stålprofiler er bredere i begge flanger end de gængse stålprofiler.

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil CW 50 · Stolpe						
	2600 mm	CW 50 - 2600	79551*	0,6 × 48,8 × 49 × 47 mm	0,68	1 bundt (8 stk.)
	3000 mm	CW 50 - 3000	79552			
	3500 mm	CW 50 - 3500	79553*			
	4000 mm	CW 50 - 4000	79563*			
	max 8000 mm	CW 50 - specialmål	291028*			
Profil CW 75 · Stolpe						
	2600 mm	CW 75 - 2600	79554	0,6 × 73,8 × 49 × 47 mm	0,78	1 bundt (8 stk.)
	3000 mm	CW 75 - 3000	79555			
	3500 mm	CW 75 - 3500	79556			
	4000 mm	CW 75 - 4000	79564			
	5000 mm	CW 75 - 5000	79566			
	6000 mm	CW 75 - 6000	79567*			
max 8000 mm	CW 75 - specialmål	291037*	Stort bundt (96 stk.)			
Profil CW 100 · Stolpe						
	2600 mm	CW 100 - 2600	79557*	0,6 × 98,8 × 49 × 47 mm	0,89	1 bundt (8 stk.)
	3000 mm	CW 100 - 3000	79558			
	3500 mm	CW 100 - 3500	79559			
	4000 mm	CW 100 - 4000	79565			
	5000 mm	CW 100 - 5000	79568			
	6000 mm	CW 100 - 6000	79569*			
	max 8000 mm	CW 100 - specialmål	291046*			

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.



Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.

Stålprofiler kan leveres på specialmål/fixmål. Ring venligst for yderligere oplysninger om pris, mængde og leveringstid.
+45 39 69 89 07.



fermacell™ Stålsystem stolper

Godstykkelsen er 0,60 mm og letter montagen betydeligt samtidig med at væggenes stabilitet øges.

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil CW 125 · Stolpe						
	3000 mm	CW 125 - 3000	79560*	1416634	0,6 × 123,8 × 49 × 47 mm	1,04
	4000 mm	CW 125 - 4000	79561*	1416635		
	5000 mm	CW 125 - 5000	291051	1883052		
	6000 mm	CW 125 - 6000	291050	1883053		
	max 8000 mm	CW 125 - specialmål	291054*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (64 stk.)
Profil CW 150 · Stolpe						
	3000 mm	CW 150 - 3000	291060*	1877358	0,6 × 148,8 × 49 × 47 mm	1,12
	4000 mm	CW 150 - 4000	291058*	1877360		
	max 8000 mm	CW 150 - specialmål	291061*			
						1 bundt (8 stk.)
						Stort bundt (48 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.

fermacell™ stål sælges kun i hele bundter

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD






LOGISTIK &
SERVICE



fermacell™ Stålsystem top- og bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW- og UA-stolperne.

Standard flange 40 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UW 50 · Skinne							
	4000 mm	UW 50/40 - 4000	79570	1416637	0,6×50×40×40 mm	0,57	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (160 stk.)
Profil UW 75 · Skinne							
	4000 mm	UW 75/40 - 4000	79572	1416638	0,6×75×40×40 mm	0,68	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (120 stk.)
Profil UW 100 · Skinne							
	4000 mm	UW 100/40 - 4000	79574	1416639	0,6×100×40×40 mm	0,79	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (80 stk.)
Profil UW 125 · Skinne							
	4000 mm	UW 125 - 4000	79576	1416641	0,6×125×40×40 mm	0,90	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (60 stk.)
Profil UW 150 · Skinne							
	4000 mm	UW 150 - 4000	291116*	1877356	0,6×150×40×40 mm	1,00	1 bundt (8 stk.) Stort bundt (60 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.




CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Stålsystem top- og bundskinner

Top- og bundskinner der passer til CW- og UA-stolperne.




Høj flange 60 mm

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UW 50 · Skinne							
	4000 mm	UW 50/60 - 4000	79571*	1522022	0,6 × 50 × 60 × 60 mm	0,92	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (160 stk.)
Profil UW 75 · Skinne							
	4000 mm	UW 75/60 - 4000	79573	1522023	0,6 × 75 × 60 × 60 mm	1,06	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (120 stk.)
Profil UW 100 · Skinne							
	4000 mm	UW 100/60 - 4000	79575*	1522024	0,6 × 100 × 60 × 60 mm	1,19	1 bundt (4 stk.) Stort bundt (80 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålsystemer er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.





Selvklebende polyethenstrimmel

	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Enhed
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 50 mm skinner					
	Polyethen	79593	1456737	3 × 45 × 30 000 mm	30 m
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 75 mm skinner					
	Polyethen	79594	1456738	3 × 70 × 30 000 mm	30 m
Selvklebende polyethenstrimmel til montage på 100/125/150 mm skinner					
	Polyethen	79595	1456739	3 × 95 × 30 000 mm	30 m

fermacell™ Stålsystem teleskopprofiler

Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 60 mm.

UWT til 60 mm teleskopering





	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
Profil UWT 75-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 75-60 1.0	291130	1863393	2500 × 75 × 1,0 mm	2,7	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 100-60 1.0	291134	1863395	2500 × 100 × 1,0 m	2,9	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 125-60 1.0	291138	1863396	2500 × 125 × 1,0 mm	3,1	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-60 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 150-60 1.0	291123*	1863397	2500 × 150 × 1,0 mm	3,3	1 bundt (4 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 6 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

fermacell™ Stålsystem teleskopprofiler

Teleskopprofiler til optagelse af nedbøjninger op til maks. 100 mm.

UWT til 100 mm teleskopering

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 75-100 2.0	291131*	1863399	2500 × 75 × 2,0 mm	6,6	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 75-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 100-100 2.0	291135*	1863400	2500 × 100 × 2,0 mm	7,0	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 100-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 125-100 2.0	291139*	1863401	2500 × 125 × 2,0 mm	7,4	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 125-100 · Teleskop							
	2500 mm	Teleskopprofil UWT 150-100 2.0	291125*	1863402	2500 × 150 × 2,0 mm	7,8	1 bundt (4 stk.)
Profil UWT 150-100 · Teleskop							

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 6 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE



fermacell™ Stålsystem forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål skal der benyttes skruer med borespids.

Vinkler og montagesæt findes på næste side

	Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
UA 50 · Forstærkningsstål							
	4000 mm	UA 50 - 4000	79534	1547947	2,0×48,8×40×40 mm	1,77	1 bundt (4 stk.)
							Stort bundt (96 stk.)
UA 75 · Forstærkningsstål							
	3000 mm	UA 75 - 3000	79587*	1547948	2,0×73,8×40×40 mm	1,99	1 bundt (4 stk.)
	4000 mm	UA 75 - 4000	79588	1547949			Stort bundt (100 stk.)
UA 100 · Forstærkningsstål							
	3000 mm	UA 100 - 3000	79535*	1547950	2,0×98,8×40×40 mm	2,49	1 bundt (4 stk.)
	4000 mm	UA 100 - 4000	79536	1547951			Stort bundt (80 stk.)
UA 125 · Forstærkningsstål							
	4000 mm	UA 125 - 4000	79538*	1548781	2,0×123,8×40×40 mm	2,87	1 bundt (4 stk.)
							Stort bundt (60 stk.)
UA 150 · Forstærkningsstål							
	2600 mm - 7500 mm	UA 150-specialmål	79550*	-	2,0×148,8×40×40 mm	3,44	1 bundt (1 stk.)
							Stort bundt (40 stk.)

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

CE Alle fermacell™ Stålprofiler er CE-mærkede. De indgår tillige i vores lyd- og bandtest af vores konstruktioner efter gældende europæiske standarder.



fermacell™ Forstærkningsstolper

Ved plademontage i forstærket stål skal der benyttes skruer med borespids.

Forbrug	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed
---------	------------	----------------	-----------	-------------	-------------------	-------

Vinkel til forstærkningsstål UA 50



Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79540	1548775	2,0×40×50×80 mm	0,09	1 kasse (100 stk.)
--------------------------	--------	-------	---------	-----------------	------	--------------------

Vinkel til forstærkningsstål UA 75/100



Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79532	1547956	2,0×65×50×80 mm	0,17	1 kasse (50 stk.)
--------------------------	--------	-------	---------	-----------------	------	-------------------

Vinkel til forstærkningsstål UA 100/125/150



Pr. længde profil 2 stk.	Vinkel	79541*	1548776	2,0×90×50×80 mm	0,30	1 kasse (20 stk.)
--------------------------	--------	--------	---------	-----------------	------	-------------------

* Dette er en skaffevare, leveringstid ca. 3 uger. Kontakt kundeservice for mere information.

Montagesæt til forstærkningsstål UA 50/75/100

Forbrug	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. stk	Enhed
---------	------------	----------------	-----------	-------------	-------------------	-------



Pr. længde profil 4 stk.	Montagesæt	79531	1547955	M 8 × 20 mm	2,1	1 kasse (100 stk.)
--------------------------	------------	-------	---------	-------------	-----	--------------------

Profil LWI 90 · hjørnestolpe

Længde	Benævnelse	Artikel-nummer	DB nummer	Dimensioner	Vægt i kg pr. m	Enhed
--------	------------	----------------	-----------	-------------	-----------------	-------




3000 mm	LWI 90 - 3000	79581	1416730	0,6 × 60 mm	0,65	1 bundt (10 stk.)
---------	---------------	-------	---------	-------------	------	-------------------

Hardie® Facadeprodukter



Hardie® Panel og Hardie® Architectural Panel facadeplader

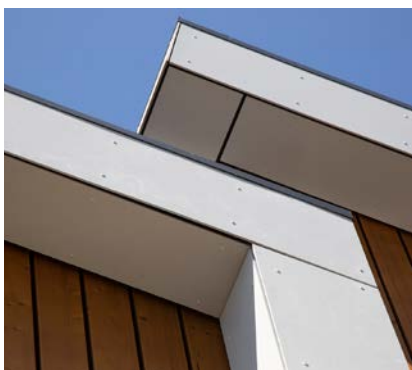

- + Uendelige designmuligheder
- + A2-brandklassificeret
- + Økonomisk løsning

Farveinformation for Hardie® Facadeprodukter

Vores farveudvalg er udviklet i samarbejde med førende brancheeksperter og er specifikt tilpasset Hardie® fibercementfacadeprodukter. Derfor vil vores udvalg ikke nødvendigvis matche alle tilgængelige farvestandarder præcist. De angivne RAL-farvekoder er vejledende og bør kun anvendes som reference.

Alle vores fibercementprodukter leveres med en optimeret finish.

Produkterne leveres med en 15-års garanti, der dækker både maling og materiale, og beskytter mod afskalning, revner og skår.

15 års
Garanti

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE

Hardie® Architectural Panel

Hardie® Panel



- + A2-brandklassificeret
- + 15 års garanti
- + Økonomisk løsning

Hardie® Color Match information

Vores farvesortiment er udviklet med førende brancheeksperter og er skræddersyet til Hardie® beklædningsprodukter. Derfor vil vores udvalg ikke matche alle de tilgængelige farvestandarder nøjagtigt. RAL-farvekoderne nedenfor er omtrentlige og bør kun bruges til vejledende formål.

Alle vores fibercementprodukter leveres med en optimeret finish og er understøttet af en 15-års garanti, der dækker maling og produkt, beskytter mod afskalning, revner og skår.

15 års
Garanti

Farve	Nærmeste RAL-Kode	Hardie® Panel		Hardie® Architectural Panel		Metallics
		Træstruktur	Glat	Brushed Concrete	Smooth Sand	
Hvid	9003					
Antracitgrå	7016					
Sort	9004					
Skifergrå	7042					
Lysgrå	7035					
Gråbeige	7044					
Koksgrå	7043					
Gråblå	7000					
Antikrød	3009					
Beige	1015					
Perlegrå	7047					
Lysbrun	1019					
Gold	-					
Copper	-					
Silver	-					
Bronze	-					
Steel	-					
Gunmetal	-					

Brug Hardie™ Seal kantforsegler til at forsegle kanter efter skæring.

De viste farver er ikke nøjagtige og kan se anderledes ud afhængigt af printkvalitet eller skærmtype.



FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE



Hardie® Architectural Panel


Hardie® Architectural Panel er et rigtigt designstykke. Vælg en af vores fantastiske farver, vælg en tekstur og gør hvert projekt unikt. Og det er ikke alt. Hardie® Architectural Panel kommer til en pris, du har råd til, og er den perfekte løsning til en hver bolig- eller erhvervsbygning

15 års
Garanti


Format i mm			Pr. palle		Farve	Pr. plade
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m ²		
3048	1220	8	25	93	1041	Standardfarve
						Custom Colour RAL
						Tilskæring*
						37,9
						Custom Colour og tilskæring
3038	1210	11	18	66,93	1057	Standardfarve
						Custom Colour RAL
						Tilskæring*
						53,5
						Custom Colour og tilskæring

* OBS. ved tilskæring faktureres bruttoarealet. Kontakt kundeservice for mere information.

Hardie® Architectural Panel – Brushed Concrete




Standardfarver 8mm

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
<input type="checkbox"/> Hvid	AW	9003	5679362	2367781
<input type="checkbox"/> Skifergrå	GS	7042	5519362	2367783
<input type="checkbox"/> Gråbeige	CS	7044	5759362	2367797
<input type="checkbox"/> Lysgrå	LM	7035	5849362	2367801
<input type="checkbox"/> Antracitgrå	AY	7016	5429362	2367807
<input type="checkbox"/> Sort	MB	9004	5959362	2367814
 Custom Colour RAL			5000031	

Standardfarver 11mm

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
<input type="checkbox"/> Hvid	AW	9003	5679372	2530133
<input type="checkbox"/> Skifergrå	GS	7042	5519372	2516327
<input type="checkbox"/> Gråbeige	CS	7044	5759372	2516336
<input type="checkbox"/> Lysgrå	LM	7035	5849372	2516338
<input type="checkbox"/> Antracitgrå	AY	7016	5429372	2516326
<input type="checkbox"/> Sort	MB	9004	5959372	2516341
 Custom Colour RAL			5000042	

Hardie® Architectural Panel – Smooth Sand



Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
<input type="checkbox"/> Hvid	AW	9003	5679352	2367818
<input type="checkbox"/> Skifergrå	GS	7042	5519352	2367824
<input type="checkbox"/> Gråbeige	CS	7044	5759352	2367827
<input type="checkbox"/> Lysgrå	LM	7035	5849352	2367831
<input type="checkbox"/> Antracitgrå	AY	7016	5429352	2367835
<input type="checkbox"/> Sort	MB	9004	5959352	2367841
 Custom Colour RAL			5000032	



Hardie® Architectural Panel Metallics

Hardie® Architectural Panel Metallics imponerer med sin fibercementoverflade og fås i 6 forskellige metalliske farver. Glitrende metalliske pigmenter i farven i kombination med overfladestrukturen giver et unikt design. Det naturlige lys i løbet af dagen vil ændre facadens udseende for et endnu mere bemærkelsesværdigt look.


15 års
Garanti

Format i mm			Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde	stk.	m ²	ca. kg	kg*
8	3048	1220	25	93	1041	37,9
11	3048	1220	18	66,93	1057	53,5

* Se ordrebekræftelsen for den nøjagtige vægt af produkterne

** Det anbefales at trimme 5 mm på hver side for at sikre retvinklethed.

Hardie® Architectural Panel Metallics

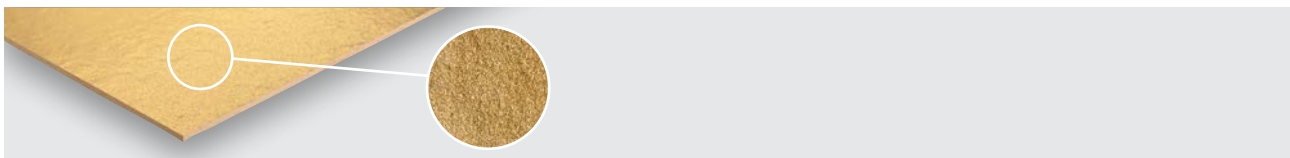

Standardfarver 8mm


Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Guld	5555382	2493384
Kobber	5559382	2516283
Sølv	5556382	2493400
Bronze	5557382	2493404
Stål	5560382	2516285
Gunmetal	5558382	2514119


Leveringstiden er 8-10 uger fra ordrebekræftelsen.

Standardfarver 11mm

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Guld	5555362	2493380
Kobber	5559362	2516332
Sølv	5556362	2493397
Bronze	5557362	2493401
Stål	5560362	2516334
Gunmetal	5558362	2516331

Leveringstiden er 8-10 uger fra ordrebekræftelsen.

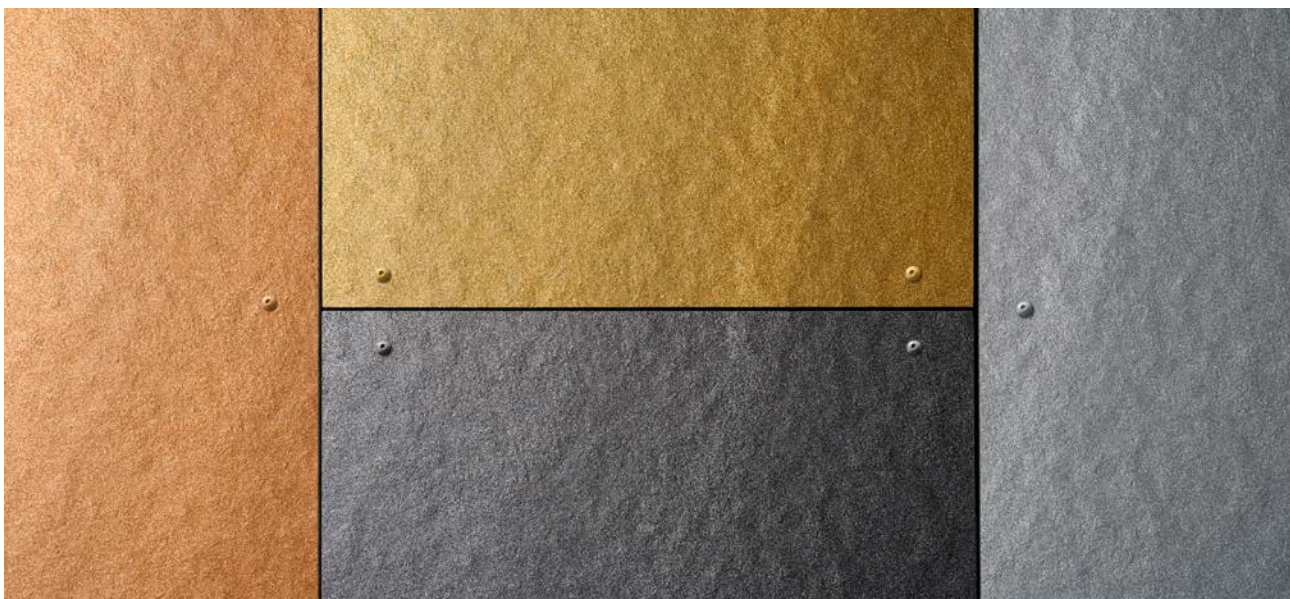

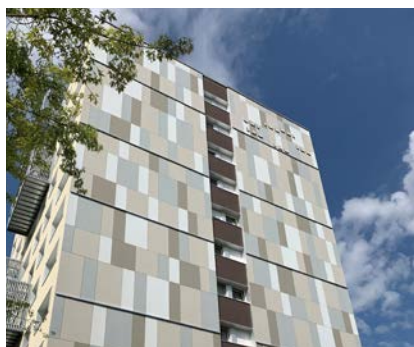

Hardie® Panel facadeplader


Hardie® Panel facadeplader giver enhver facade et karakteristisk udseende. Fibercementpladerne er holdbare og kræver næsten ingen vedligeholdelse.

15 års
Garanti

Hardie® Panel Glat

Format i mm		Pr. palle		Farve		Pr. plade
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m ²	ca. kg	kg
3048	1220	8	25	93	1041	Standardfarve
						Custom Colour RAL
						Tilskæring*
						Custom Colour og tilskæring
						37,9
3038	1210	11	18	66,93	1057	Standardfarve
						Custom Colour RAL
						Tilskæring*
						Custom Colour og tilskæring
						53,5

* OBS. ved tilskæring faktureres bruttoarealet. Kontakt kundeservice for mere information.

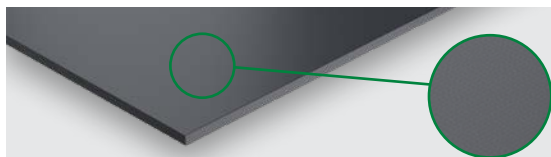


Standardfarver 8mm

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
<input type="checkbox"/> Hvid	AW	9003	5673521	2368101
<input type="checkbox"/> Skifergrå	GS	7042	5511352	2368103
<input type="checkbox"/> Koksgrå	IG	7043	5923521	2368109
<input type="checkbox"/> Antracitgrå	AY	7016	5421352	2368107
<input type="checkbox"/> Sort	MB	9004	5953521	2368108
<input type="checkbox"/> Custom Colour RAL			5177031	

Standardfarver 11mm

Farve	Farve-kode	RAL-kode	Artikel-nummer	DB nummer
<input type="checkbox"/> Hvid	AW	9003	5673621	2516303
<input type="checkbox"/> Skifergrå	GS	7042	5511362	2516302
<input type="checkbox"/> Koksgrå	IG	7043	5923621	2516307
<input type="checkbox"/> Antracitgrå	AY	7016	5421362	2516293
<input type="checkbox"/> Sort	MB	9004	5953621	2516310
<input type="checkbox"/> Custom Colour RAL			5000040	

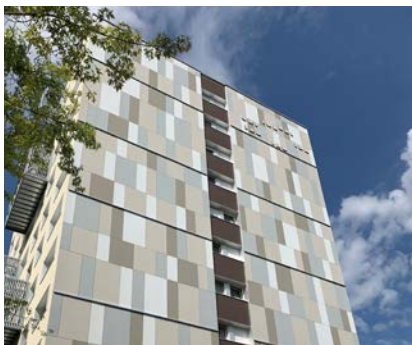


Hardie® Panel facadeplader

Hardie® Panel facadeplader giver enhver facade et karakteristisk udseende. Fibercementpladerne er holdbare og kræver næsten ingen vedligeholdelse.

15 års
Garanti

Hardie® Panel Træstruktur

Format i mm			Pr. palle		Farve		Pr. plade
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m ²	ca. kg		kg
3050	1220	8	25	93	1043	Standardfarve	41,7
						Specialfarve	

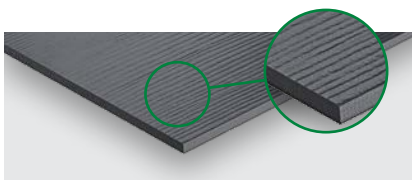

Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 500 DKK for separat indpakning på palle

Standardfarver

Farve	Farve-	RAL-	Artikel-	DB	
	kode	kode	nummer	nummer	
	Hvid	AW	9003	5673820	1942390
	Lysgrå	LM	7035	5843820	1942391
	Koksgrå	IG	7043	5923820	1942392
	Antracitgrå	AY	7016	5420382	1990871
	Sort	MB	9004	5953820	1942393

Specialfarver *

Farve	Farve-	RAL-	Artikel-	DB	
	kode	kode	nummer	nummer	
	Gråbeige	CS	7044	5753820	1942956
	Perlegrå	PG	7047	5480382	1990873
	Beige	WC	1015	5683820	1942954
	Lysbrun	KB	1019	5713820	1942955
	Gråblå	BB	7000	5853820	1942964
	Antikrød	TR	3009	5913820	1942953

* Længere leveringstid

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER


FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE

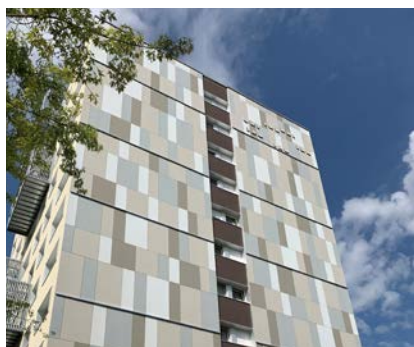


Hardie® Panel facadeplader

Hardie® Panel facadeplader giver enhver facade et karakteristisk udseende. Fibercementpladerne er holdbare og kræver næsten ingen vedligeholdelse.

15 års
Garanti


Hardie® Panel Basic 2.0

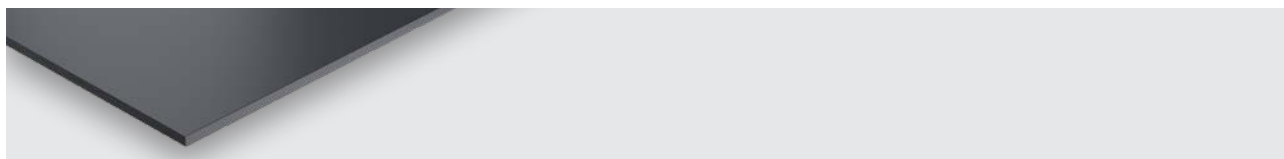

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Produkt	Format i mm			m ² per palle	Antal pr. palle	Vægt pr. plade	Artikel- nummer	DB nummer	
				Længde	Bredde	Tykkelse						
■	Sort	MB	9004	Hardie® Panel Granit	1220	2438	8	74,25	25	33,41	5958322	2562281
□	Hvid	AW	9003	Hardie® Panel Perle	1220	2438	8	74,25	25	33,41	5678322	2562275
■	Antracitgrå	AY	7016	Hardie® Panel Flint	1220	2438	8	74,25	25	33,41	5428322	2562279

* Sælges kun i hele paller

Hardie® Panel Basic 1.0 *

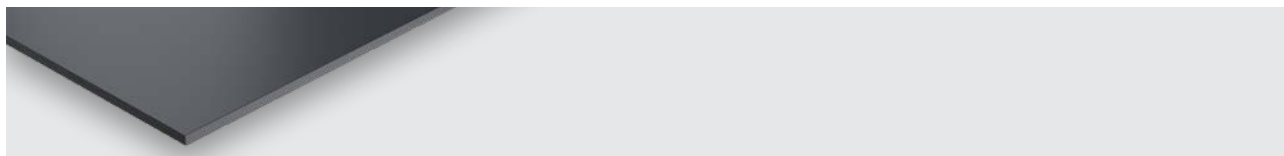


Farve **	Farve- kode	RAL- kode	Produkt	Format i mm			m ² per palle	Antal pr. palle	Vægt pr. plade	Artikel- nummer	DB nummer	
				Længde	Bredde	Tykkelse						
■	Sort	MB	9004	Hardie® Panel Granit	1220	2500	8	152,50	50	34,16	5954352	2395795
■	Sort	MB	9004	Hardie® Panel Granit	1220	540	8	32,94	50	7,37	5955352	2395796
□	Hvid	AW	9003	Hardie® Panel Perle	1220	2500	8	152,50	50	34,16	5674352	2395793
□	Hvid	AW	9003	Hardie® Panel Perle	1220	540	8	32,94	50	7,37	5675352	2395794
■	Antracitgrå	AY	7016	Hardie® Panel Flint	1220	2500	8	152,50	50	34,16	5424352	2395789
■	Antracitgrå	AY	7016	Hardie® Panel Flint	1220	540	8	32,94	50	7,37	5425352	2395792

* OBS vare udgår - Så længe lager havest

** Sælges kun i hele paller







Tilbehør
findes fra
side 49

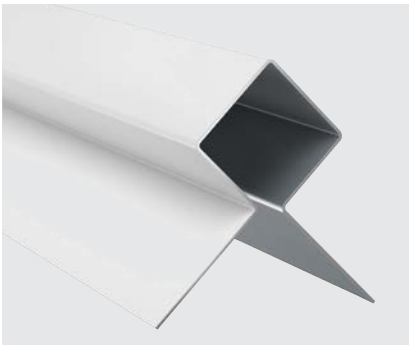


Profiler og tilbehør til Hardie® Panel

Hardie™ Panel MetalTrim™ udvendig hjørneprofil


Denne pulverlakerede aluminiumsprofil bruges til udadgående hjørner på Hardie® Architectural Panel og Hardie® Panel.

Favre	Favrekode	Længde i mm	Mængde pr. bundt	Artikel- nummer	DB nummer
 Hvid	AW			5300225	2370124
 Skifergrå	GS			5300430	2370132
 Gråbeige	CS			5300228	2370130
 Lysgrå	LM	3000	5	5300234	2370131
 Antracitgrå	AY			5300428	2370134
 Sort	MB			5300235	2370150

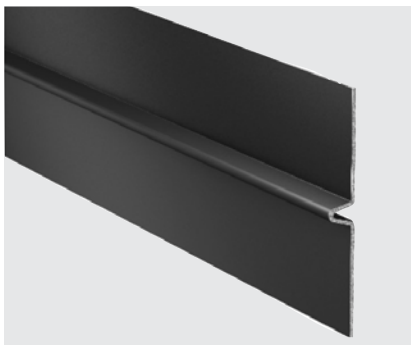

Hardie Fugeprofil

Fugeprofil til Hardie® Panel facadebeklædning kan anvendes langs alle vandrette og lodrette samlinger.

Favre	Favrekode	Længde i mm	Mængde pr. bundt	Artikel- nummer	DB nummer
 Sort	MB	3000	5	6059848	2377138



Hardie™ Facadenitter

Til underkonstruktion i aluminium

Aluminiumnitte (AlMg3) med dorn i rustfrit stål til fastgørelse af Hardie® Panel og Hardie® Architectural Panel facadebeklædningen til aluminiumsunderkonstruktioner.

Størrelse i mm ø x længde	Kollistørrelse Pakker á stk.	Karton	Forbrug Hardie® Panel	
5 x 16 (for 8 mm)	250	20	Ca. 10 stk/m ²	Standardfarver
	100			Custom Colour RAL
5 x 21 (for 11 mm)	250			Metallics
	250			Standardfarver
	100			Custom Colour RAL
	250			Metallics

Standardfarver 5x16 til 8mm plader

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	5300607	2367919
Skifergrå	5300609	2367925
Gråbeige	5300602	2367932
Lysgrå	5300606	2367935
Antracitgrå	5300600	2367936
Sort	5300608	2367938
Custom Colour RAL	5300469	

Standardfarver 5x21 til 11mm plader

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	5300715	2500594
Skifergrå	5300712	2500589
Gråbeige	5300716	2500595
Lysgrå	5300710	2500575
Antracitgrå	5300713	2500592
Sort	5300714	2500593
Custom Colour RAL	5300826	

Metallics 5x16 til 8mm Plader

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Guld	5300675	2500574
Kobber	5300672	2500548
Sølv	5300674	2500573
Bronze	5300673	2500549
Stål	5300670	2500546
Gunmetal	5300671	2500547

Metallics 5x21 til 11mm plader

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Guld	5300818	2500598
Kobber	5300827	2500601
Sølv	5300829	2500790
Bronze	5300819	2500600
Stål	5300830	2500791
Gunmetal	5300828	2500602



Hardie™ Seal Kantforsegler for Hardie® Panel

Hardie™ Seal forseglar alle kanter og åbne kanter, samt mindre reparationer på op til 8-10 mm. Ved at forsegle ender og kanter bibeholdes den langvarige holdbarhed i Hardie® Panel.

Mængde	Dåser/ Kasse	Rækkeevne	Farve
0,5	11	10 m ² pr. l.	Standardfarve Specialfarve Metallics Custom Colour RAL

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	AW	5300148	1942490
Lysgrå	LM	5300138	1942492
Perlegrå	PG	5300424	1990881
Koksgrå	IG	5300136	1942493
Antracitgrå	AY	5300423	1990879
Sort	MB	5300149	1942494

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Gråbeige	CS	5300132	1990887
Beige	WC	5300150	1990885
Lysbrun	KB	5300137	1990886
Gråblå	BB	5300130	1990894
Antikrød	TR	5300147	1990883
Skifergrå	GS	5300425	1990880

Metallics*

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Guld	-	5300107	2493364
Kobber	-	5300106	2493363
Sølv	-	5300104	2493360
Bronze	-	5300105	2493362
Stål	-	5300103	2493359
Gunmetal	-	5300102	2493357

* Leveringstiden er ca. 8-10 uger fra ordredato.

Custom Color

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Custom Colour RAL	-	5300108	




Hardie™ Panel tilbehør

For at gøre monteringen af Hardie® facadeplader i fibercement så enkel som muligt har vi udviklet et sortiment af tilbehør.


Størrelse		Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB
Længde i m	Bredde i mm	Tykkelse i mm		nummer	nummer

Hardie™ EPDM Bånd – Gummi · Anvendes bag endestød

	20	60	0,75	20 ruller pr. karton Sort	5300153	1942496
		100		12 ruller pr. karton Sort	5300151	1990897


Størrelse	Kollistørrelse / beskrivelse	Mængde pr pakke	Artikel-	DB
			nummer	nummer

Hardie™ Fastgørelseshylster

	9,4 mm x 6 mm	Til at skabe fastgørelsespunkter på aluminium-munderstel. Hylsterne muliggør forboring af alle huller med samme diameter, hvorefter fastgørelsespunkterne fleksibelt kan opbygges på stedet.	100	5300159	2406723
--	---------------	--	-----	---------	---------

Størrelse i mm	Materiale	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
Tykkelse			nummer	nummer







Hardie™ Panel Centreringsværktøj

	146x20x9	Stål	Silver / Aluminium	5300100	2530145
---	----------	------	--------------------	---------	---------



Hardie™ Panel Conceal System

Hardie™ Panel Conceal System er et system til skjult mekanisk befæstigelse. Ankeret kan monteres i Hardie® Panel og Hardie® Architectural Panel i blot nogle få trin. Kun til 11 mm plader.

Stk. pr. pakke	Beskrivelse	Artikel- nummer	DB nummer
Hardie™ Panel Conceal Stopbor			
 1	Stopboret er indstillet til en dybde på 7,5 mm. Borehullets dybde = 7,5 mm. Borehullets diameter = 7,1 mm. Brugen af dette stopbor garanterer den korrekte dybde af borehullet. Levetid: ca: 1500 huller	5300658	2519089
Hardie™ Panel Conceal CNC / Erstatningsbor			
 1	Velegnet til CNC-maskiner og som erstatningsbor til Hardie™ Panel Conceal Stopbor. Levetid: ca.1500 huller	5300656	2518182
Hardie™ Panel Conceal Testdorn			
 1	7/7,5 mm Til kontrol af den nødvendige borehulsdiameter.	5300657	2518185
Hardie™ Panel Conceal MontageTopnøgle			
 1	Til montage af ankeret i borehullet, egnet til den specifikke dybde på 7,5 mm Levetid: mindst 1000 indstillingsprocesser	5300659	2519091
Hardie™ Panel Conceal Set: Anker + skruer 10,5 mm			
 250	Selv-skærende anker med 9mm sekskantet hoved. Indstillingsdybde 7,5 mm M6 sekskantskrue med låsetænder i 10,5 mm længde. Rustfrit stål A4	5300662	2518176
Hardie™ Panel Conceal Set: Anker + bolt og møtrik			
 250	Selv-skærende anker med 9mm sekskantet hoved. Indstillingsdybde 7,5 mm Opdelt gevindbolt egnet til indstillingsdybde 7,5 mm med indvendig umbrako og tilhørende møtrik med låsetænder. Rustfrit stål A4	5300660	2518173

* Leveringstiden er ca. 12 uger fra ordredato.

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE

Hardie® VL Plank

Hardie® Plank



- + Naturligt udseende med tidsløst farveudvalg
- + Mindre vedligehold takket være den unikke ColourPlus™ Teknologi
- + Udført i et stærkt ubrændbart materiale
- + Nem og hurtigere montage

Farveinformation for Hardie® Facadeprodukter

Vores farveudvalg er udviklet i samarbejde med førende brancheeksperter og er specifikt tilpasset Hardie® fibercementfacadeprodukter. Derfor vil vores udvalg ikke nødvendigvis matche alle tilgængelige farvestandarder præcist. De angivne RAL-farvekoder er vejledende og bør kun anvendes som reference.

Alle vores Hardie® Plank og VL Plank fibercementprodukter er behandlet med ColourPlus™ Teknologi, som sikrer en holdbar finish.

Produkterne leveres med en 15-års garanti, der dækker både maling og materiale, og beskytter mod afskalning, revner og skår.

15 års
Garanti

Farve	Nærmeste RAL-Kode	Hardie® Plank		Hardie® VL Plank	
		Træstruktur	Glat	Træstruktur	
Hvid	9003				FERMACELL® FIBERGIPS
Lysgrå	7035				
Antracitgrå	7016				
Sort	9004				FERMACELL® POWERPANEL
Skifergrå	7042				FERMACELL® GULVELEMENTER
Creme	1013				
Gråbeige	7044				
Gråblå	7000				FERMACELL® GULVELEMENTER
Antikrød	3009				
Koksgrå	7043				
Kastanjebrun	8025				FERMACELL® ACOUSTIC
Støvgrøn	7032				FERMACELL™ STÅLSYSTEM
Barkbrun	7006				
Beige	1015				
Perlegrå	7047				HARDIE® FACADEBEKLÆDNING
Lysbrun	1019				
Mosgrøn	1020				
Gråbrun	7002				HARDIE® SHIELD
Mintgrøn	6013				
Aftenblå	7011				
Espresso	7022				LOGISTIK & SERVICE

Brug Hardie™ Seal kantforsegler til at forsegle kanter efter skæring.

De viste farver er ikke nøjagtige og kan se anderledes ud afhængigt af printkvalitet eller skærmtype.

FERMACELL®
FIBERGIPSFERMACELL®
POWERPANELFERMACELL®
GULVELEMENTERFERMACELL®
ACOUSTICFERMACELL™
STÅLSYSTEMHARDIE®
FACADEBEKLÆDNINGHARDIE®
SHIELDLOGISTIK &
SERVICE



Hardie® VL Plank facadebrædder

Med Hardie® VL Plank får du et væld af nye designmuligheder samt skjult fer- og not-montage.

- + Naturligt udseende med tidsløst farveudvalg
- + Mindre vedligehold takket være den unikke ColourPlus™ teknologi
- + Op til 20 % hurtigere montage

ColourPlus™ Technology


15 års
Garanti

Format i mm			Pr. palle			Farve	Pr. plank
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m ^{2*}	ca. kg		kg
3600	214	11	160	123,26	1.765	Standardfarve	10,5
						Specialfarve	

* 104,83 m² effektiv dækkeevne.

Anbrud medfører et pakketillæg
pr. anbrud på 500 DKK for separat
indpakning på palle

Hardie® VL Plank Træstruktur

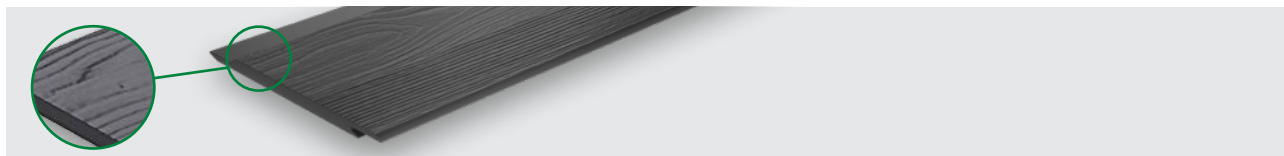

Standardfarver

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
	AY	7016	5422121	2258675
	MB	9004	5952121	2258674

Specialfarver *

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer
	AW	9003	5672121	2258679
	LM	7035	5842121	2258677
	GS	7042	5512121	2258676
	SC	1013	5692121	2258678

* Leveringstid på min. 10 arbejdsdage

Tilbehør
findes fra
side 57

Tilbehør til Hardie® VL Plank

Hardie® VL Plank Alu-profiler er udviklet til Hardie® VL Plank-serien. Profilerne er pulverlakeret på udvendig side. Dette muliggør en korrekt montage med flotte afslutninger.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank







Hardie™ VL Plank Dobbelt-J



- Hardie™ VL Plank dobbelt-J-profil. Med denne pulverlakerede alu-profil er det muligt at få afsluttet Hardie® VL Plank i udvendige hjørner.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
 Hvid	5300832	2258749
 Creme	5300836	2258757
 Lysgrå	5300834	2258758
 Skifergrå	5300833	2258759
 Antracitgrå	5300831	2258761
 Sort	5300835	2258762







Hardie™ VL Plank Dobbelt-J Ventileret



- Hardie™ VL Plank dobbelt-J-profil ventileret. Denne pulverlakerede alu-profil kan benyttes over vindue ved vinduesfals-afslutning.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
 Hvid	5300806	2258763
 Creme	5300810	2258765
 Lysgrå	5300808	2258766
 Skifergrå	5300807	2258767
 Antracitgrå	5300805	2258768
 Sort	5300809	2258770







Hardie™ VL Plank J-Profil



- Hardie™ VL Plank J-profil. Med denne pulverlakerede alu-profil er det muligt at få afsluttet Hardie® VL Planken lodret i hjørner eller mod vindue.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	10

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
 Hvid	5300861	2258771
 Creme	5300865	2258772
 Lysgrå	5300863	2258773
 Skifergrå	5300862	2259144
 Antracitgrå	5300860	2259663
 Sort	5300864	2259664

Tilbehør til Hardie® VL Plank

Hardie® VL Plank Alu-profiler er udviklet til Hardie® VL Plank-serien. Profilerne er pulverlakeret på udvendig side. Dette muliggør korrekt montage med flotte afslutninger.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank

Hardie™ VL Plank Start Profil



- Hardie™ VL Plank Start Profil. Startprofil i aluminium skal altid benyttes ved vandret montage af den første Hardie® VL Plank.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

Standardfarver

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Aluminium	5300190	2259665

fermacell™ facadesokkelprofil



- Sokkelprofil (Rustfri A4) benyttes ved lodret montage af Hardie® VL Plank.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
2500	20

Standardfarver

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Rustfri stål	79054	5013979

Hardie™ VL Plank Ventilationsprofil



- Ventilationsprofil til en optimal ud- og gennemluftning og til beskyttelse mod gnavere mm.

Længde	Stk pr.
i mm	bdt
3000	5

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
<input type="checkbox"/> Hvid	6053011	1942896

Hardie™ VL skruer Metal




- Hardie® VL plank rustfri skrue (A2). Benyttes til skjult montage af Hardie® VL plank monteret på aluminium eller stål-konstruktion.

Forbrug	Stk pr.
pr. m ²	pakke
ca . 10 stk/m ²	250

Størrelse i mm	Artikel-nummer	DB nummer
ø × længde	nummer	nummer
4,2 × 32	5300310	2562271

Hardie™ VL skruer Træ



- Hardie® VL plank rustfri skrue (A2). Benyttes til skjult montage af Hardie® VL plank monteret på træ-konstruktionen.

Forbrug	Stk pr.
pr. m ²	pakke
ca . 10 stk/m ²	250

Størrelse i mm	Artikel-nummer	DB nummer
ø × længde	nummer	nummer
4,2 × 40	5300319	2562272



Hardie® Plank facadebrædder

Hardie® Plank facadebrædder gengiver træets naturlige skønhed, men er lavet af uforgængelig fibercement som giver minimal vedligeholdelse.

ColourPlus™ Technology


15 års
Garanti

Format i mm			Pr. palle		Farve		Pr. plank
Længde	Bredde	Tykkelse	stk.	m ^{2*}	ca. kg	Standardfarve	kg
3600	180	8	84	54,4	622	Standardfarve	7,4
						Specialfarve	

* 45,4 m² ved klinkbeklædning med 30 mm overlap.

Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 500 DKK for separat indpakning på palle

Hardie® Plank Træstruktur

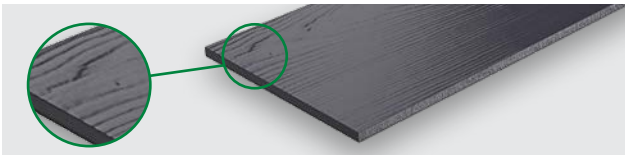

Standardfarver

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	9003	5671220	1942383
	Lysgrå	LM	7035	5841220	1942385
	Perlegrå	PG	7047	5480122	1990865
	Koksgrå	IG	7043	5921220	1942386
	Antracitgrå	AY	7016	5420122	1990851
	Sort	MB	9004	5951220	1942387

* Anbrud ikke muligt

Specialfarver *

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer	
	Creme	SC	1013	5691220	1942817
	Støvgrøn	SG	7032	5811220	1942827
	Gråbeige	CS	7044	5751220	1942822
	Beige	WC	1015	5681220	1942820
	Mosgrøn	HM	1020	5791220	1942825
	Lysbrun	KB	1019	5711220	1942821
	Gråbrun	MT	7002	5761220	1942823
	Gråblå	BB	7000	5851220	1942829
	Barkbrun	TB	7006	5771220	1942824
	Mintgrøn	MS	6013	5801220	1942826
	Aftenblå	EB	7011	5861220	1942830
	Kastanjebrun	CB	8025	5891220	1942832
	Antikrød	TR	3009	5911220	1942819
	Skifergrå	GS	7042	5510122	1990855
	Espresso	RE	7022	5460122	1990866

* Længere leveringstid

Benyt evt. vores mængdeberegner side 60

Hardie® Plank Glat



Standardfarver

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	9003	5670162	1943060
	Antracitgrå	AY	7016	5420162	1990867
	Sort	MB	9004	5951620	1943081

Specialfarver *

Farve	Farve- kode	RAL- kode	Artikel- nummer	DB nummer	
	Creme	SC	1013	5691620**	1943061
	Støvgrøn	SG	7032	5811620**	1943073
	Gråbeige	CS	7044	5751620	1943067
	Perlegrå	PG	7047	5480162**	1990869
	Lysgrå	LM	7035	5841620	1943062
	Beige	WC	1015	5681620**	1943065
	Mosgrøn	HM	1020	5791620**	1943070
	Lysbrun	KB	1019	5711620**	1943066
	Gråbrun	MT	7002	5761620**	1943068
	Gråblå	BB	7000	5851620**	1943075
	Barkbrun	TB	7006	5771620**	1943069
	Mintgrøn	MS	6013	5801620**	1943072
	Aftenblå	EB	7011	5861620**	1943076
	Skifergrå	GS	7042	5510162	1990868
	Koksgrå	IG	7043	5921620	1943063
	Kastanjebrun	CB	8025	5891620**	1943078
	Antikrød	TR	3009	5911620**	1943064
	Espresso	RE	7022	5460162**	1990870

* Længere leveringstid

** Dette er skaffevare. Leveringstid ca. 12 uger

Tilbehør
findes fra
side 61

FERMACELL®
FIBERGIPS

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
GULVELEMENTER

FERMACELL®
ACOUSTIC

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

HARDIE®
SHIELD

LOGISTIK &
SERVICE

Mængdeberegner for Hardie® Plank facadebrædder

Materiale forbrug pr. 1 m²

Hardie® Plank	Klinkbeklædning med 30 mm overlæg		En-på-to-beklædning med 30 mm overlæg		Åbne fuger med max. 8 mm fuge	
Produkter	(0,54 m ² pr. Plank)		(0,54 m ² pr. Plank)		(0,54 m ² pr. Plank)	
	Understøtningsafstand		Understøtningsafstand		Understøtningsafstand	
	c/c 400 mm	c/c 600 mm	c/c 400 mm	c/c 600 mm	c/c 400 mm	c/c 600 mm
Skruer / søm	19 stk.	13 stk.	19 stk.	13 stk.	38 stk.	26 stk.
EPDM Bånd	18 cm pr. samling		18 cm pr. samling		2,5 lbm.	
Hardie® Plank	6,66 lbm. / 1,85 stk.		6,66 lbm. / 1,85 stk.		5,55 lbm. / 1,54 stk.	
Hardie™ Seal Kantforsegler	10 ml.		10 ml.		10 ml.	

Hardie® VL Plank	Fer- og not-beklædning	
Produkter	(0,65 m ² pr. Hardie® VL Plank)	
	Understøtningsafstand	
	c/c 400 mm	c/c 600 mm
Skruer / søm	18 stk.	12 stk.
EPDM Bånd	18 cm pr. samling	
Hardie® VL Plank	5,50 lbm. / 1,52 stk.	
Hardie™ Seal Kantforsegler	10 ml.	



Prøv vores designunivers med Hardie® Plank

Med vores virtuelle designunivers kan du sammen med dine kunder se vores mange naturlige farver og designe drømmehuset.

Prøv forskellige farver og strukturer, skift mellem flere forskellige hustyper og lad dig inspirere.

Se www.design.jameshardie.dk eller scan QR-koden for at gå direkte til designuniverset.

Scan QR-koden og
lad dig inspirere.




Hardie™ Trim NT3™ Afslutningslister til Hardie® Plank facadebrædder

James Hardie tilbyder afslutningslister i fibercement. Med Hardie™ Trim NT3™ får du et klassisk look til huset.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank


Afslutningsliste 90 mm

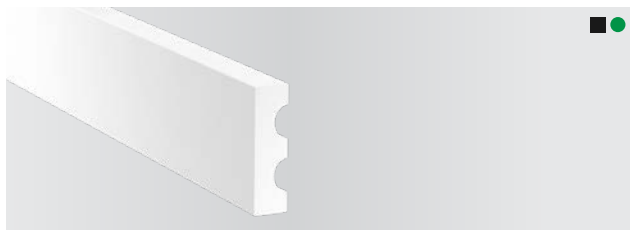

Format i mm			Pr. palle			Vægt pr.
Bredde	Længde	Tykkelse	stk.	lbm.	kg	stk. i kg
90	3655	25	60	219,30	564	9,4

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
□ Hvid	AW	5671402	1942401
■ Sort	MB	5951402	1942402

Afslutningsliste 140 mm

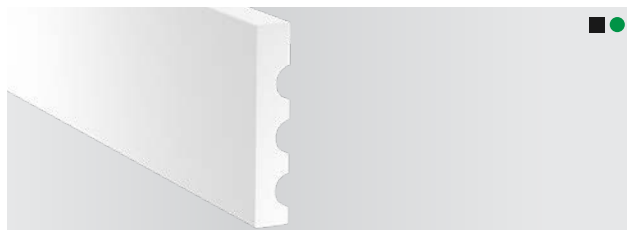


Format i mm			Pr. palle			Vægt pr.
Bredde	Længde	Tykkelse	stk.	lbm.	kg	stk. i kg
140	3655	25	32	116,96	480	15

Farve	Farvekode	Artikel-nummer	DB nummer
□ Hvid	AW	5671422	1942403
■ Sort	MB	5951422	1942404

Montageprofiler til Hardie® Plank

Opstartsprofil til Hardie® Plank facadebrædder

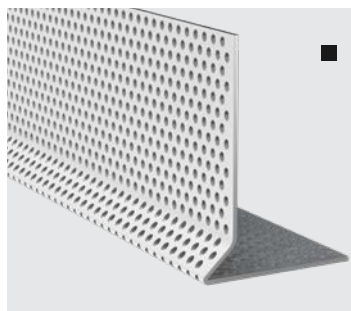


Perforeret stål, hvidlakeret.
 ■ Sikrer korrekt ventilation af facaden og giver automatisk den rette hældning ved klinkbeklædning. Beskytter samtidig imod gnavere og insekter.

Format i mm			Mængde		Vægt pr.
Størrelse	Længde	Tykkelse	stk.	pr. bundt	meter i kg
25	3000	0,6	60	5	0,29

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
□ Hvid	6053010	1942895

Ventilationsprofil til Hardie® Plank



● Sikrer korrekt ventilation af facaden og anvendes i toppen eller som sokkelprofil. Sikrer effektivt imod insekter og gnavere.

Format i mm			Mængde		Vægt pr.
Størrelse	Længde	Tykkelse	stk.	pr. bundt	meter i kg
25	3000	0,6	60	5	0,29

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
□ Hvid	6053011	1942896


HardCoat profiler

Aluminiumsprofiler udviklet til Hardie® facadeløsninger. Profilerne er udført i en hård silkemat HardCoat overflade for bedre holdbarhed og et flot minimalistisk look.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank

Indvendig hjørneprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,27	4,05

Standardfarver HardCoat



Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056721	1990577
Lysgrå / Perlegrå	6058431	1990578
Koksgrå	6059241	1990579
Antracitgrå	6059249	2161130
Sort	6059551	1990580

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059841

* Opstartsgebyr: Kr. 500,00

Udvendig hjørneprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,41	6,20

Standardfarver HardCoat



Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056720	1990645
Lysgrå / Perlegrå	6058430	1990646
Koksgrå	6059240	1990575
Antracitgrå	6059248	2161128
Sort	6059550	1990576

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059840

* Opstartsgebyr: Kr. 500,00

Endeprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,17	2,60

Standardfarver HardCoat


Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056722	1990573
Lysgrå / Perlegrå	6058432	1990592
Koksgrå	6059242	1990595
Antracitgrå	6059250	2161132
Sort	6059552	1990596

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059842

* Opstartsgebyr: Kr. 500,00

T-Samleprofil



Længde	Tykkelse	Mængde	Vægt pr.	
i mm	mm	pr. bundt	meter kg	bundt kg
3000	0,8	5	0,24	3,60

Standardfarver HardCoat

Farve	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	6056726	1990614
Lysgrå / Perlegrå	6058436	1990616
Koksgrå	6059246	1990617
Antracitgrå	6059254	2161139
Sort	6059556	1990618

Specialfarve (RAL) pulverlakeret

Beskrivelse	Artikel-nummer
Kan skaffes*	6059843

* Opstartsgebyr: Kr. 500,00



Hardie™ Seal Kantforsegler til Hardie® Plank produkter

Hardie™ Seal forsegler alle kanter og åbne kanter, samt mindre reparationer på op til 8-10 mm. Ved at forsegle ender og kanter bibeholdes den langvarige holdbarhed i Hardie® Plank.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank

Mængde	Dåser/ Kasse	Rækkeevne	Farve
0,5	11	10 m ² pr. l.	Standardfarve Specialfarve Custom Colour RAL

Standardfarver


Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Hvid	AW	5300148	1942490
Lysgrå	LM	5300138	1942492
Perlegrå	PG	5300424	1990881
Koksgrå	IG	5300136	1942493
Antracitgrå	AY	5300423	1990879
Sort	MB	5300149	1942494

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Creme	SC	5300144	1990884
Støvgrøn	SG	5300145	1990893
Gråbeige	CS	5300132	1990887
Beige	WC	5300150	1990885
Mosgrøn	HM	5300135	1990891
Lysbrun	KB	5300137	1990886
Gråbrun	MT	5300139	1990888
Gråblå	BB	5300130	1990894
Barkbrun	TB	5300146	1990889
Mintgrøn	MS	5300140	1990892
Aftenblå	EB	5300134	1990895
Kastanjebrun	CB	5300131	1990896
Antikrod	TR	5300147	1990883
Skifergrå	GS	5300425	1990880
Espresso	RE	5300426	1990882

Custom Color

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer
Custom Colour RAL		5300108	

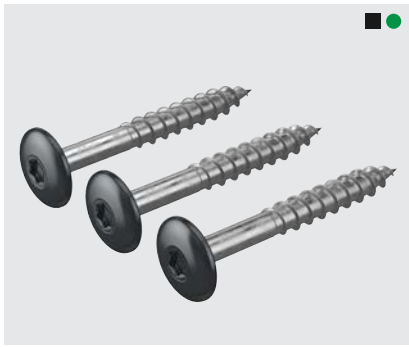

Hardie™ Facadeskruer til forboring

Facadeskruerne er farvetilpasset til vores produkter, så de fremstår som en naturlig del af det endelige resultat.

	Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m ²	
	ø × længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm
Hardie™ facadeskrue 4,8×30 mm – Rustfri A2 · Torx 20 (Forboring nødvendigt) - til synlig montage på træ, fx. 8 mm Panel					
	4,8 × 30	250	Standardfarve		
	4,8 × 30	250	Specialfarve*	19 stk.	13 stk.
	4,8 × 38	100	Custom Colour RAL**		

* 14 dages levering på specialfarver.


** OBS. Custom Colour skruer måler 4,8 × 38 mm

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	6059592	2000337
	Lysgrå	LM	6059596	2000343
	Perlegrå	PG	6059598	2000345
	Koksgrå	IG	6059595	2000341
	Antracitgrå	AY	6059594	2000340
	Sort	MB	6059593	2000338

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer	
	Creme	SC	6059600	2000348
	Støvgrøn	SG	6059608	2000372
	Gråbeige	CS	6059602	2000350
	Beige	WC	6059601	2000349
	Mosgrøn	HM	6059610	2000376
	Lysbrun	KB	6059603	2000356
	Gråbrun	MT	6059604	2000357
	Gråblå	BB	6059611	2000383
	Barkbrun	TB	6059605	2000359
	Mintgrøn	MS	6059609	2000375
	Aftenblå	EB	6059612	2000384
	Kastanjebrun	CB	6059606	2000361
	Antikrød	TR	6059607	2000364
	Skifergrå	GS	6059597	2000344
	Espresso	RE	6059599	2000346
	Custom Colour RAL		5300468	

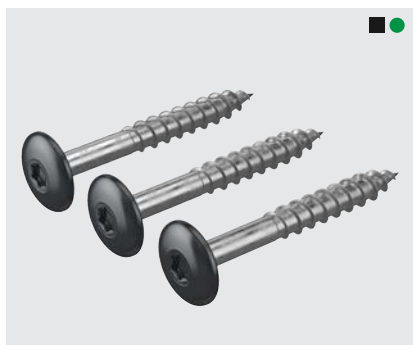

Hardie™ Facadeskruer til forboring

Facadeskruerne er farvetilpasset til vores produkter, så de fremstår som en naturlig del af det endelige resultat.

Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m ²	
ø × længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm

Hardie™ facadeskrue 4,8×39 mm – Rustfri A2 · Torx 20 (Forboring nødvendigt) - til synlig montage på træ, fx. en-på-to beklædning

	Standardfarve			
	4,8 × 39	250	Specialfarve*	
			19 stk.	13 stk.


* 14 dages levering på specialfarver.

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer	
	Hvid	AW	6059613	2000387
	Lysgrå	LM	6059617	2000403
	Perlegrå	PG	6059619	2000422
	Koksgrå	IG	6059616	2000393
	Antracitgrå	AY	6059615	2000392
	Sort	MB	6059614	2000389

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Artikel-nummer	DB nummer	
	Creme	SC	6059621	2000426
	Støvgrøn	SG	6059629	2000449
	Gråbeige	CS	6059623	2000430
	Beige	WC	6059622	2000428
	Mosgrøn	HM	6059631	2000452
	Lysbrun	KB	6059624	2000435
	Gråbrun	MT	6059625	2000443
	Gråblå	BB	6059632	2000454
	Barkbrun	TB	6059626	2000444
	Mintgrøn	MS	6059630	2000451
	Aftenblå	EB	6059633	2000455
	Kastanjebrun	CB	6059627	2000447
	Antikrød	TR	6059628	2000448
	Skifergrå	GS	6059618	2000405
	Espresso	RE	6059620	2000424

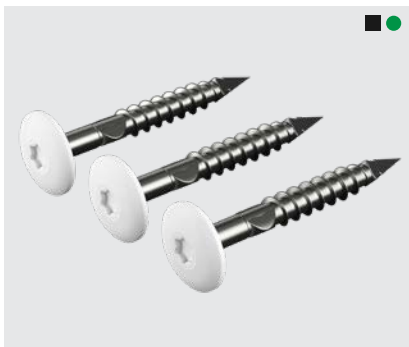


Hardie™ Facadeskruer med borespids og vinge

Facadeskruerne er specialudviklet til fibercement og er forsynet med pilespids og fræsevinge, der gør forboring overflødig samt sikrer korrekt montage. Hovedet er pulverlakeret og farvetilpasset til vores facadeprodukter.

Størrelse i mm	Kollistørrelse	Farve	Forbrug pr. m ²	
ø x længde	Pakker á stk.		c/c 400 mm	c/c 600 mm




Hardie™ facadeskrue 4,8x38 – Rustfri A2 · Torx 20, med borespids og vinge - til synlig montage på træ

 4,8 x 38	75*	Standardfarve		
	250	Standardfarve	19 stk.	13 stk.
		Specialfarve**		
















* Fås kun i hvid, lysgrå, koksgrå, antracitgrå, sort og antikrød

** 14 dages levering på specialfarver.

Standardfarver

Farve	Farvekoder	Pakker á 75 stk.		Pakker á 250 stk.	
		Artikel nummer	DB nummer	Artikel nummer	DB nummer
 Hvid	AW	6059563	1943720	6059571	2000290
 Lysgrå	LM	6059564	1943722	6059575	2000298
 Perlegrå	PG			6059577	2000301
 Koksgrå	IG	6059565	1943723	6059574	2000295
 Antracitgrå	AY	6059570	1997807	6059573	2000292
 Sort	MB	6059566	1943724	6059572	2000291

Specialfarver

Farve	Farvekoder	Pakker á 75 stk.		Pakker á 250 stk.	
		Artikel nummer	DB nummer	Artikel nummer	DB nummer
 Creme	SC			6059579	2000303
 Støvgrøn	SG			6059587	2000315
 Gråbeige	CS			6059581	2000306
 Beige	WC			6059580	2000304
 Mosgrøn	HM			6059589	2000317
 Lysbrun	KB			6059582	2000307
 Gråbrun	MT			6059583	2000308
 Gråblå	BB			6059590	2000318
 Barkbrun	TB			6059584	2000309
 Mintgrøn	MS			6059588	2000316
 Aftenblå	EB			6059591	2000320
 Kastanjebrun	CB			6059585	2000311
 Antikrød	TR	6059568	1958005	6059586	2000314
 Skifergrå	GS			6059576	2000299
 Espresso	RE			6059578	2000302



Hardie™ Montageskruer til skjult montage

Montageskruer til skjult montage af Hardie® Plank facadebrædder er specialudviklet til klinkbeklædning i fibercement. Til hurtig og sikker montage uden at skulle bore for. Anvendes også til Hardie® Shield. Fås kun i grå. Skruen er rustbeskyttet C4.

■ for Hardie® Plank

● for Hardie® VL Plank

Størrelse i mm	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m ²		Artikel-	DB
ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm	nummer	nummer

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · Torx 15



3,9-4,8 x 38

125 stk.

125

19 stk.

13 stk.

6059634

2000463

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · PH2 båndet



3,9-4,8 x 38

20 bånd

500

19 stk.

13 stk.

6059635

2000470

Størrelse	Kollistørrelse	Mængde	Forbrug pr. m ²		Artikel-	DB
ø x længde	Pakker á	stk.	c/c 400 mm	c/c 600 mm	nummer	nummer

Hardie™ montageskrue – Til skjult montage på stål · Torx 20



3,9-4,8 x 27

125 stk.

125

19 stk.

13 stk.

6059636

2000473

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på stål · Torx 20 båndet



3,9-4,8 x 27

20 bånd


500

19 stk.

13 stk.

6059637

2000475

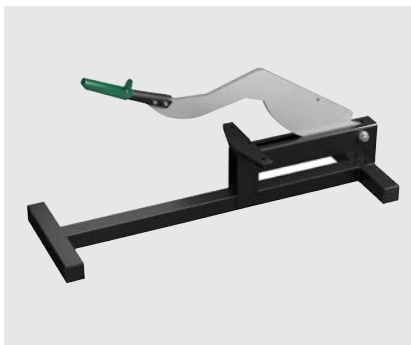


Tilbehør

For at gøre montagen af din Hardie® facade så enkel som muligt, har vi udviklet en række tilbehør til en perfekt færdiggørelse.

■ til Hardie® Plank

● til Hardie® VL Plank


EPDM Bånd – Gummi · Anvendes bag endestød

Størrelse		Kollistørrelse / beskrivelse		Artikel-	DB
Længde i m	Bredde i mm	Tykkelse i mm		nummer	nummer
 20	60	0,75	20 ruller pr. karton Sort	5300153	1942496
	100		12 ruller pr. karton Sort	5300151	1990897

Hardie™ Clip forstærknings beslag

Størrelse i mm	Materiale	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
Tykkelse			nummer	nummer
 0,5	Stål	Pose á 100 stk. 10 poser pr. pakke. Rustfri blanke.	5300156	1942447

Gecko Gauge Bræddeholder til Hardie® Plank facadebrædder

Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
		nummer	nummer
 Sæt	Letter montage arbejdet og sikrer korrekt overlap hver gang! Sæt á 2 stk.	5000015	1942442

Hardie™ Guillotine Håndklipper

Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
		nummer	nummer
 1 stk.	Tilpasning af Hardie® Plank uden støvgener Kasse á 1 stk.	5300157	1942440

Hardie™ Blade Savklinge

Størrelse	Enhed	Kollistørrelse / beskrivelse	Artikel-	DB
i mm			nummer	nummer
 160	1 stk.	Specialdesignet klinge til minimering af støv. Passer til de fleste elektriske rundsav på markedet.	5300163	1942434
190		Pakke á 1 stk.	5300164	1942435



Hardie® Shield Vindplader

Hardie® Shield Vindplader er yderst velegnede som vind- og midlertidige facadeplader ved både nybyggeri og renoveringsopgaver.

15 års
Garanti

Pladerne opfylder de gældende brandkrav til facade og sikrer samtidig en tæt løsning, der kan stå eksponeret i helt op til 12 måneder.

Format i mm			Artikel-nummer	DB nummer	Pr. palle		Pr. plade	
Tykkelse	Længde	Bredde			stk.	m ²	kg	kg
9	2400	1200	5000021	2061767	40	115,2	1396	34,9
	2700		5000022	2061768	35	113,4	1375,5	39,3
	3000	5000023	2061770	126		1530,9	43,74	

* Se venligst ordrebekræftelse for nøjagtig pallevægt.



Hardie™ Montageskruer til skjult montage

Montageskruer til skjult montage af Hardie® Shield og Hardie® Plank. Til hurtig og sikker montage uden at skulle bore for. Fås kun i grå. Skruen er rustbeskyttet C4.

Størrelse i mm ø x længde	Kollistørrelse Pakker á	Mængde stk.	Forbrug pr. m ²		Artikel-nummer	DB nummer
			c/c 400 mm	c/c 600 mm		

Hardie™ montageskrue – Til skjult montage på træ · Torx 15



3,9-4,8 x 38	125 stk.	125	19 stk.	15 stk.	6059634	2000463
--------------	-----------------	-----	---------	---------	---------	---------

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på træ · PH2 båndet



3,9-4,8 x 38	20 bånd	500	19 stk.	15 stk.	6059635	2000470
--------------	----------------	-----	---------	---------	---------	---------

Størrelse ø x længde	Kollistørrelse Pakker á	Mængde stk.	Forbrug pr. m ²		Artikel-nummer	DB nummer
			c/c 400 mm	c/c 600 mm		

Hardie™ montageskrue – Til skjult montage på stål · Torx 20



3,9-4,8 x 27	125 stk.	125	19 stk.	15 stk.	6059636	2000473
--------------	-----------------	-----	---------	---------	---------	---------

Hardie™ montageskrue – Til Skjult montage på stål · Torx 20 båndet




3,9-4,8 x 27	20 bånd	500	19 stk.	15 stk.	6059637	2000475
--------------	----------------	-----	---------	---------	---------	---------

Profilen
findes fra
næste side

Z-Profil til Hardie® Shield

Format i mm		Artikel-	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	pr. bundt.	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	06	6060003	2061760	5	0,37	4,44

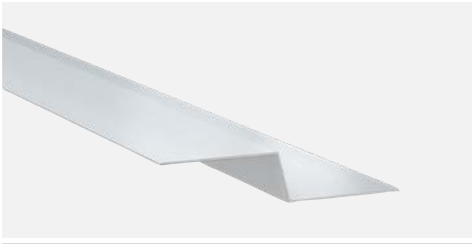

Galvaniserede profiler til understøttede vandrette samlinger i etageadskillelse mv.

h-Profil til Hardie® Shield

Format i mm		Artikel-	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	pr. bundt.	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	06	6060001	2061757	5	0,47	5,64



Galvaniserede profiler til understøttede vandrette samlinger.


H-Profil til Hardie® Shield

Format i mm		Artikel-	DB	Mængde	Vægt	
Længde	Tykkelse	nummer	nummer	pr. bundt.	pr. meter i kg	pr. bundt i kg
2400	06	6060002	2061758	5	0,53	6,36



Galvaniserede profiler til understøttede vandrette samlinger.

Hardie™ Tape - tætningstape 3M fast-F

	Enhed	Størrelse	Artikel-	DB	Beskrivelse	Enhed
			nummer	nummer		
	Rulle	50 mm x 25 m	6060004	2061765	Til tætning af pladesamlinger ved brug af Hardie® Shield eller fibergips som vindspærre. Ved små plader ca. 4 m pr. m ² Ved store plader ca. 2 m pr. m ²	1 rulle 1 karton (24 ruller)

Logistik og service



Holdbarhed af fermacell™- og Hardie™-tilbehør

Flydende og pulverbaserede byggematerialer ældes med tiden for at forhindre at tilbehør, som er udløbet, kommer i omløb, findes her en liste over holdbarhed – gældende fra produktionsdato.

Produkt	Holdbarhed	Opbevaring
fermacell™ Fugespartel	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Finspartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ SK spartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ Klæbemørtel	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Klæbefuge	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Klæbefuge greenline	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Gulvelement lim	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Gulvelement lim greenline	18 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Therm lim	9 måneder	Køligt, tørt og frostfrit*
fermacell™ Niveaumørtel T	12 måneder	Tørt og frostfrit
fermacell™ Powerpanel Finspartel	12 måneder	Køligt og frostfrit
fermacell™ Letmørtel HD	12 måneder	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Armeringsklæber HD	12 måneder	Køligt, tørt og frostfrit
fermacell™ Armeringsbånd HD	18 måneder	Køligt, tørt og frostfrit
fermacell™ Niveau granulat	Ubegrænset	Tørt og i original indpakning
fermacell™ Bikubegranulat	Ubegrænset	Tørt og frostfrit*
fermacell™ Granulatbinder	12 måneder	Tørt og frostfrit*
ColourPlus™ Kantforsegler	24 måneder	Rumtemperatur, tørt og frostfrit

*Kortvarig udsættelse for frost under transport eller opbevaring skader ikke.

Opbevaring

Alle plader skal opbevares tørt. Opbevaring af plader stående kan medføre deforme plader og skader på hjørner.

Stabelhøjde for fermacell® og James Hardie paller

Produkt	max. stabelhøjde
fermacell® Fibergips	5 paller
fermacell® Powerpanel HD/H ₂ O	4 paller
fermacell® Gulvelementer	5 paller
fermacell® Gulvelementer med træfiberplade	4 paller
fermacell® H ₂ O Gulvelement	2 paller
Hardie® Plank facadebrædder	15 paller*
Hardie® Panel facadeplader	12 paller*
Hardie™ Trim profiler	20 paller*

*Gælder ikke på byggepladser – her er den anbefalede stabelhøjde max. 5 paller

Generelt / Bestilling

Art. Nr	Produkt	Beskrivelse
-	Bestilling	Der kan bestilles fermacell® og James Hardie®-produkter via EDI eller på mail: order-dk@jameshardie.com
-	Leveringstid	Varer fra lager i Danmark kan leveres indenfor 2 hverdage, ved bestilling inden kl. 11.30. For premium partnere med fri ugetur er der op til 7 hverdages levering - der tages forbehold for lagerdifferencer, restordre etc
-	Leveringstid	Kontakt kundeservice for leveringstid på fermacell pladeprodukter i specialmål. 24 tons i specialmål leveres direkte fra fabrikker i Tyskland. Fibergipsplader og cementbaserede plader produceres ikke på samme fabrik og kan derfor ikke kombineres.
-	Retur	Salgsbare varer i hele paller og intakt emballage, returneres for egen regning til vores lager hos H. Daugaard, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup ved forudgående aftale med James Hardie, James Hardies kundeservice skal adviseres med varenummer, antal samt købsordrenummer eller fakturanummer via email på order-dk@jameshardie.com. Der skal altid være vedlagt en returseddel fra James Hardie og der skal altid kvitteres for modtagelse på fragtbrevet af en medarbejder hos H. Daugaard. Der er ikke modtagerflex på adressen. Varer som stilles uden kvittering tages ikke retur. Kvittering for modtagelse af returvarer er altid med forbehold for evt. skader eller mangler. Returgebyr er 20 % af fakturaprisen, der er 6 måneders returret.
-	Ændring	Ændring af ordre skal ske inden kl. 09.00 dagen før aftalt levering.
79157	Annullering	Annullering af ordre (hvis muligt) fra lager skal ske senest kl. 09.00 dagen før aftalt levering. Annullering af specialmål fra fabrik skal ske senest to uger før aftalt levering.
79210	Ekspeditionsgebyr	Ved ordre under 4.000 kr. ekskl. moms.
79062	Mærkning	Opmærkning af paller. Prisen er pr. palle.
904110	Engangspalle	Engangspaller til alle produkter herunder tilbehør, fermacell® og James Hardie faktureres med 60,- DKK pr. stk.

FERMACELL®
FIBERGIPSFERMACELL®
POWERPANELFERMACELL®
GULVELEMENTER

Levering / Logistik

Art. Nr	Produkt	Beskrivelse
-		Levering kun til vognkant/uafæsset
		Levering udelukkende til trælaste og byggepladser
		Levering kun til brofaste øer
-		0-6 tons eller under 12.000 kr. ekskl. moms levering ufranko.
79104	Fix tid	Fast tidspunkt. Interval af 1 time. Gælder kun leveringer fra lager i Danmark
-	Anbrud	Anbrud på fermacell®: <ul style="list-style-type: none"> Anbrud er ikke muligt på 12,5 mm & 15 mm handy-plader med og uden spartelkant
-		Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 500 DKK for separat indpakning på palle <ul style="list-style-type: none"> Hardie® Plank: Anbrud ikke muligt på de fire hovedfarver: Sort, Hvid, Antracitgrå og Lysgrå Anbrud medfører et pakketillæg pr. anbrud på 500 DKK for separat indpakning på palle.
79169	Ventetid	Ventetid for aflæsning. Prisen er pr. time
-	Ugetur	Ugetur er udelukkende for premium partnere som er lagerførende i både fermacell® og James Hardie. Op til 7 dages leveringstid.

FERMACELL®
ACOUSTICFERMACELL™
STÅLSYSTEMHARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

Bestilling af specialmål

Produkt	Beskrivelse
Fibergips	Specialmål på fermacell® Fibergips kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål
Powerpanel	Specialmål på fermacell® Powerpanel kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål
Firepanel A1	Specialmål på fermacell® Firepanel kan leveres ved bestilling af min. 500 m² pr. mål

Kontakt venligst vores kontor for leveringstid på specialmål

HARDIE®
SHIELDLOGISTIK &
SERVICE

Fragt

fermacell® og Hardie® pladeprodukter

Mængde	Beskrivelse
1 pll	Distribution 1 palle 1200×900 = ca 1 000 kg
2-5 pll	Distribution 1 palle 1200×900 = ca 1 000 kg
1 pll	Distribution 1 palle 2500×900 = ca 2 100 kg
2-5 pll	Distribution 1 palle 2500×900 = ca 2 100 kg

Fragt

fermacell™ stålsystem (uafæsset)

Mængde	Beskrivelse
1 - 25 bdt.	-
26 - 50 bdt.	-
51 - 100 bdt.	-
Over 100 bdt.	Kontakt kontoret for priser
inkl. 6 ton pladeprodukter	Bestilling af stål inkl. 6 tons fermacell pladeprodukter

*kun til brofaste øer

Fragtmand

Mængde
0 - 5 kg
6 - 50 kg
51 - 99 kg

Levering med kran

Der skal forventes en ekstra dag til levering med kran

Art. Nr	Service	
79057	Kran A: til jord	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran A) udover 1 time	kr/time
79100	Kran B: 7-10 M med knækarm	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran B) udover 2 timer	kr/time
79101	Kran C: maks 4. sal med knækarm	kr/tons
79103	Kranforbrug (Kran B) udover 2 timer	kr/time

Afregnes pr. halve påbegyndte time

Afregnes pr. oprundet 1000 kg



Genanvendelse af fermacell® fibergips

Det er muligt at returnere fermacell® fibergips til genanvendelse. Materialet sendes til vores fabrikker, hvor det granuleres og calcineres, så det kan indgå i produktionen af nye plader. Det sparer råmaterialer som papir og gips og bidrager til minimal miljøbelastning – dokumenteret i vores EPD (se www.fermacell.dk).

Big-bag recycling

Sådan gør du:

1. Bestil big-bags og lukkestrips.
2. Fyld kun med rene fibergipsrester.
3. Luk med strips og placér på paller.
4. Kontakt kundeservice med stripsnumre og afhentningssted.
5. Vi genanvender dine rester til nye plader.

Vær opmærksom på følgende:

- Den maksimale fyldning af big-bags, markeret med en linje på siden, skal overholdes.
- Der kan udelukkende afhentes big-bags med rensorteret fermacell® fibergips.
- Big-Bags som efterfølgende skal rensorteres vil blive efterfaktureret med en merpris på DKK 400 pr. big-bag til dækning af merprisen for håndsortering.
- Big-Bags til afhentning skal stå på Europaller (80x120cm) eller tilsvarende fermacell engangspaller (90x120cm).
- Alle big-bags skal inden afhentning være lukket med lukkestrips (plombering) inkl. tilhørende kode.



fermacell™ big-bag recyclingsystem

Beskrivelse	Service	Art. -Nr.
Tomme big-bags: Levering af tomme big-bags inkl. afhentning/fragt af mindst 20 big-bags ad gangen	Recycling-system	79213
Lukkestrips: Lukkestrips (plombe) inkl. kode - til plombering i forbindelse med afhentning	Recycling-system	79214
Kontakt vores kundeservice	Ved afhentning af færre end 20 big-bags beregnes fragt efter regning	Frugt

Containerløsning til rest fermacell®

Du kan f.eks. kontakte følgende:

København/Sjælland/Lolland-Falster-Møn
Frede Andersen & Søn
 Tlf.: 32 23 11 03 | tilbud@vfas.dk

Jylland/Fyn
Meldgaard Miljø A/S
 Tlf.: 70 20 72 66 | erhvervsaffald@meldgaard.com



Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Indgåelse af aftaler

- Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer.
- Endelig aftale foreligger først ved modtaget ordrebekræftelse fra James Hardie Denmark - filial af James Hardie Europe GmbH (herefter omtalt James Hardie Denmark)
- Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra salgsmedarbejdere for eller i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Købers evt. indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen med mindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen.
- Oplysninger, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelsesbeskrivelser indeholdt i prislister, brochurer, bilag til tilbud og lign. er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende i ordrebekræftelsen.
- James Hardie Denmark's produktoversigt, specifikationer, brochurer mv. er ikke bindende for James Hardie Denmark og kan når som helst ændres uden varsel. Prover er kun typeprover. James Hardie Denmark kan derfor ikke påtage sig ansvaret at levere varer, der i alle henseender svarer til prøver herpå. Teknisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken James Hardie Denmark ikke påtager sig noget ansvar. James Hardie påtager sig endvidere intet ansvar for rådgivning eller valg af materialer, konstruktionsmæssige forhold eller lign, idet James Hardie Denmark udtrykkeligt opfordrer til at der antages selvstændig rådgivning herom.

2. Priser

- Alle priser er nettopriser excl. merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter.
- Evt. andre omkostninger ved leverancen (såsom havneafgift, overliggedagspenge, studepenge, forbindelses- og vejningsgebyrer, vej- og søafgifter m.v.), emballageomkostninger, gebyr for lån og benyttelse af emballage (sække, kasser, paller osv.) samt omkostninger til returnering, bortskaffelse eller destruktions af emballage afholdes af køber.

3. Betaling og modregning

- Alle leverancer skal betales netto kontant ved levering, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
- Evt. kontaktrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg.
- Ved overskridelse beregnes moranter i henhold til rentelovens bestemmelser med fakturadato som forfaldsdato.
- Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingspunktet er anerkendt af James Hardie Denmark.
- Køber er kun berettiget til aftalt rabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb fra andre leverancer fra James Hardie Denmark eller koncernforbundne selskaber er betalt.

4. Levering

- Medmindre andet er aftalt sker levering frit på ladvogn på købers lager, købers kundes lager eller angiven byggeplads i henhold til ordrebekræftelsen.
- Levering foregår på lastbil op til 32 tons

brutto, og køber er ansvarlig for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt nødvendigt mandskab og hjælpemidler til aflæsning.

- Leveringstid angives efter bedste skøn, og er kun vejledende, medmindre den udtrykkeligt er betegnet som fast leveringstidspunkt. Ved levering pr. bil leveres ved vognkant ved fast vej, så tæt på leveringsstedet som muligt. Køber stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Er det fornødne mandskab og aflæsningsgrej ikke tilstede ved leverancens ankomst til leveringsstedet, kan James Hardie Denmark enten foranledige aflæsning for købers regning eller tage leverancen med retur og afkræve køber returfragt og lagerleje for opbevaring. I begge tilfælde henstår leverancen for købers regning og risiko.
- Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan køber hæve aftalen. Obs. Gælder ikke specialmål.
- Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, medmindre forsinkelsen overstiger 4 uger, eller der er aftalt et fast leveringstidspunkt, og forsinkelsen kan tilregnes James Hardie Denmark som forsætlig eller groft uagtsomt. Erstatningen kan ikke overstige 1 % af varens nettoværdi pr. påbegyndt uge forsinkelsen overstiger 4 uger eller det aftalte leveringstidspunkt, og erstatningen kan højst udgøre 10 % af varens nettoværdi. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

5. Reklamation

- Køber skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancer, herunder kvalitet, farver og mængder samt for evt. transport-skader: (SKAL noteres på fragtbrevet).
- Enhver reklamation skal ske straks og skriftligt. email:fermacell-dk@jameshardie.dk

6. Ejendomsforbehold

- Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer James Hardie Denmark indtil hele købesummen er betalt.

7. Ansvar for mangler

- Såfremt der foreligger mangler, som James Hardie Denmark er ansvarlig for, er James Hardie Denmark efter eget valg berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller give et forholdsmæssigt afslag. James Hardie Denmark's ansvar kan aldrig overstige værdien af det købte.
- Købers mangelbeføjelser forudsætter, at køber har reklameret rettidigt, og at køber nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af James Hardie Denmark, for de enkelte produkters opbevaring, behandling og montage mv.
- James Hardie Denmark's ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning, og James Hardie Denmark har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og kan aldrig overstige varens værdi.
- Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af garantiperioden. Skjulte fejl, som først opdages i forbindelse med opsætning af varen skal straks påtales og senest 3 måneder efter levering. Kunden skal

sikre, at entreprenøren/bygherre efter at have konstateret en skjult (oprindelig mangel) stopper arbejdet/brugtagning af varen, og dermed begrænse skadesomfanget. James Hardie Denmark er berettiget til frit at vælge mellem at foretage afhjælpning, omlevering eller betale et forholdsmæssigt afslag. Erstatningsansvaret kan i alle tilfælde, og uanset ansvarsgrundlag, aldrig overstige varens værdi.

8. Produktansvar

- James Hardie Denmark er ansvarlig for de leverede varers evt. skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar.
- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio.
- Såfremt James Hardie Denmark måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde James Hardie Denmark skadesløs i samme omfang, som James Hardie Denmark's ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig addicere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod James Hardie Denmark.
- James Hardie Denmark har tegnet produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.

9. Force Majeure

- James Hardie Denmark er ikke ansvarlig, såfremt den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor James Hardie Denmark's kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. pandemier, krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.

10. Værneting

- Eventuelle tvister mellem køber og James Hardie Denmark afgøres ved danske domstole efter dansk ret med James Hardie Denmark's hjemsted som værneting.
- I sager om leverancer til byggerier, anerkender James Hardie Denmark at sagen skal behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. James Hardie Denmark anerkender endvidere, at krav vedrørende mangler ved en sådan leverance kan gøres gældende mod James Hardie Denmark, såfremt det må anses for godtgjort, at det ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan gennemføres mod køber eller efterfølgende købere. James Hardie Denmark er ikke ansvarlig i videre omfang end James Hardie Denmark ville være ansvarlig overfor køber. James Hardie Denmark anerkender dog at kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere til afklaring af parternes indbyrdes forhold.

11. Delvis ugyldighed

Skulle en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og James Hardie Denmark være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

12. Ikrafttræden

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. oktober 2020

Den seneste version af denne brochure (uden priser) findes digitalt på vores hjemmeside. Med forbehold for tekniske ændringer.

01/2026. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Søger du oplysninger, som ikke er i dette dokument, kontakt venligst vores kundeservice!

© 2026 James Hardie Europe GmbH.
™ og ® henviser til ikke-registrerede og registrerede varemærker tilhørende James Hardie Technology Limited og James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Denmark filial af James Hardie Europe GmbH
Kirkevej 3, 8751 Gedved
Telefon: +45 39 69 89 07

Info: fermacell-dk@jameshardie.com
Ordrer: order-dk@jameshardie.com

www.fermacell.dk
www.jameshardie.dk

har-400-00004

Produktoversigt Danmark
Januar 2026



fermacell®

